



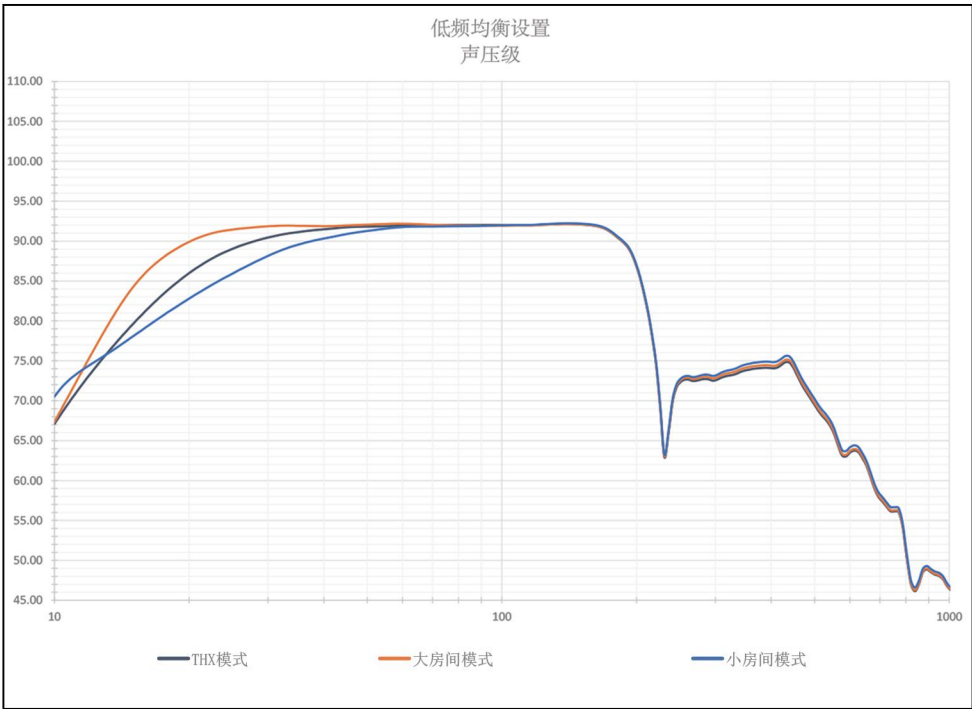

D215s

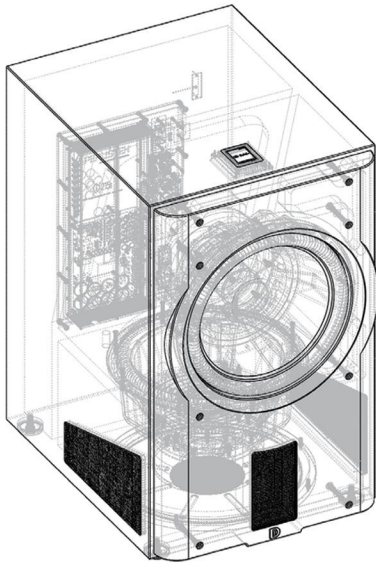


D215s

技术规格	
结构	push-pull (推挽) 密闭式
放大器	3000瓦
显示界面	2.4英寸LCD彩色触摸屏
APP	iOS和Android
处理器	32位Arm Cortex M4双路高精度浮点运算
DSP芯片	TI公司48位DSP芯片
喇叭	2x380mm (15寸) 碳纤维振膜 +/- 30mm线性偏移
参考灵敏度	92dB/150mV/1.0m
频率响应	20-200Hz (-6dB) / 16-210Hz (-10dB)
THX模式	15-200Hz (-6dB) / 13-210Hz (-10dB)
大房间模式	24-200Hz (-6dB) / 18-210Hz (-10dB)
小房间模式	
输入	XLR平衡 RCA不平衡
输出	XLR平衡无延迟 RCA不平衡无延迟
参数均衡器	三组独立预设均衡器, 每组均衡器有10段PEQ可调
低通率波器	旁路、频率30-160Hz可调、斜率6、12、18、24 (dB / oct)
相位	0-270连续可调
极性	正/负
自动开启和12v触发选择	XLR1、XLR1+2、RCA 1、RCA 1+2
尺寸 (高x宽x深)	805 x 500 x 650.5毫米 31.7 x 19.7 x 25.6英寸
重量	92.0公斤 (202.4lbs)
认证	THX DOMINUS
表面装饰	黑色钢琴漆 可定制饰面

APP控制 -iOS 和 Android



高级应用程序用户界面 -可自定义的开启控件和输入选择, 可预设三组PEQ


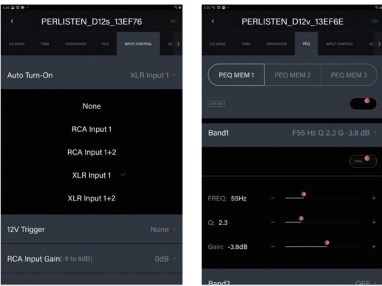


Push-Pull 推挽结构-消除不对称失真





(D) 212s

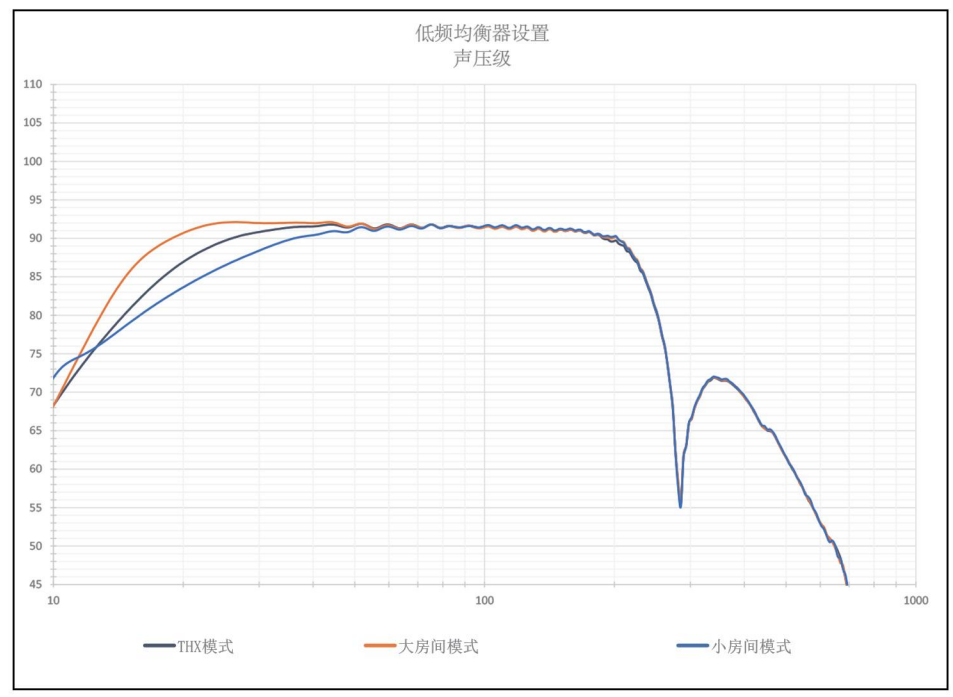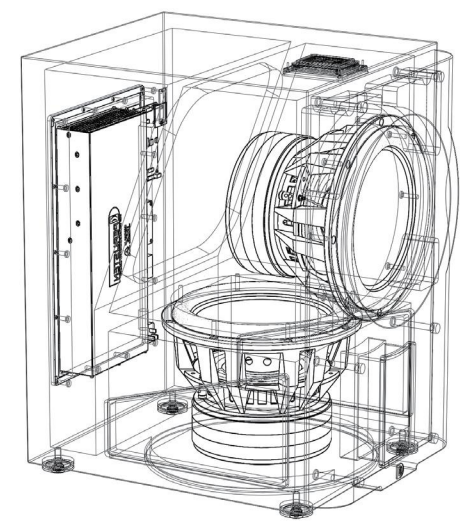


(D) 212s

技术规格	
结构	push-pull (推挽) 密闭式
放大器	3000瓦
显示界面	2.4英寸LCD彩色触摸屏
APP	iOS和Android
处理器	32位Arm Cortex M4双路高精度浮点运算
DSP芯片	TI公司48位DSP芯片
喇叭	2x300mm (12寸) 碳纤维振膜 +/- 30mm线性偏移
参考灵敏度	92dB/150mV/1.0m
频率响应	
THX模式	20-231Hz (-6dB) / 16-245Hz (-10dB)
大房间模式	15-231Hz (-6dB) / 13.5-245Hz (-10dB)
小房间模式	24-231Hz (-6dB) / 18-245Hz (-10dB)
输入	XLR平衡 RCA不平衡
输出	XLR平衡无延迟 RCA不平衡无延迟
参数均衡器	三组独立预设均衡器, 每组均衡器有10段PEQ可调
低通率波器	旁路、频率30-160Hz可调、斜率6、12、18、24 (dB / oct)
相位	0-270连续可调
极性	正/负
自动开启和12v触发选择	XLR1、XLR1+2、RCA 1、RCA 1+2
尺寸 (高x宽x深)	668 x 420 x 550毫米 26.3 x 16.5 x 21.6英寸
重量	68.0千克 (149.6磅)
认证	THX DOMINUS
表面装饰	黑色钢琴漆 可定制饰面

APP控制 -iOS 和 Android





高级应用程序用户界面 -可自定义的开启控件和输入选择, 可预设三组PEQ

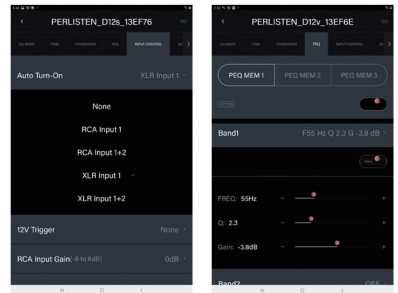

Push-Pull 推挽结构-消除不对称失真




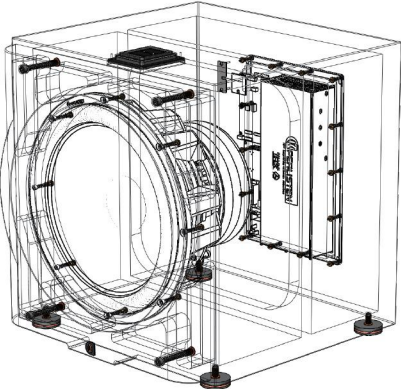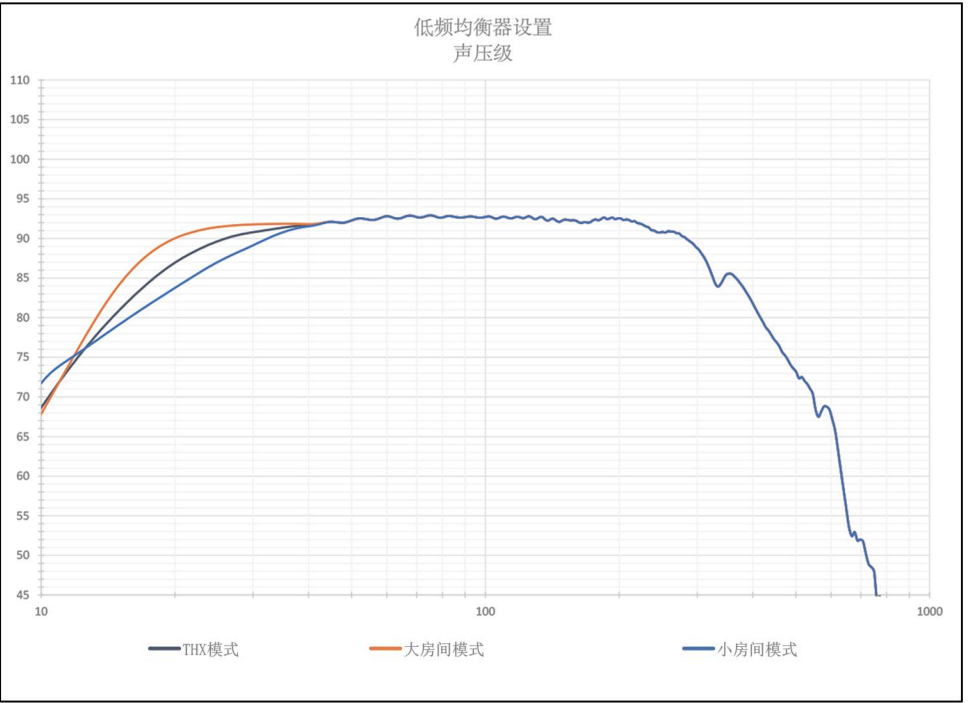

APP控制 -iOS 和 Android



高级应用程序用户界面 -可自定义的开启控件和输入选择, 可预设三组PEQ

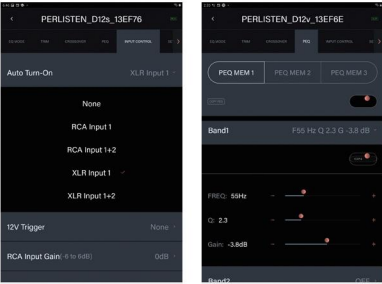

处理器 -32-bit ARM Cortex M4




DSP Engine -48-bit data paths



D15s

技术规格	
结构	密闭式
放大器	2000瓦
显示界面	2.4英寸LCD彩色触摸屏
APP	iOS和Android
处理器	32位Arm Cortex M4双路高精度浮点运算
DSP芯片	Ti公司48位DSP芯片
喇叭	380mm (15寸) 碳纤维振膜 +/- 30mm线性偏移
参考灵敏度	92dB/150mV/1.0m
频率响应	
THX模式	20-320Hz (-6dB) / 16-395Hz (-10dB)
大房间模式	16-320Hz (-6dB) / 14-395Hz (-10dB)
小房间模式	24-320Hz (-6dB) / 18-395Hz (-10dB)
输入	XLR平衡 RCA不平衡
输出	XLR平衡无延迟 RCA不平衡无延迟
参数均衡器	三组独立预设均衡器, 每组均衡器有10段PEQ可调
低通率波器	旁路、频率30-160Hz可调、斜率6、12、18、24 (dB / oct)
相位	0-270连续可调
极性	正/负
自动开启和12v触发选择	XLR1、XLR1+2、RCA 1、RCA 1+2
尺寸 (高x宽x深)	528 x 500 x 500毫米 20.8 x 19.7 x 19.7英寸
重量	46.0千克 (101.2磅)
认证	THX DOMINUS
表面装饰	黑色钢琴漆 可定制饰面


D15s

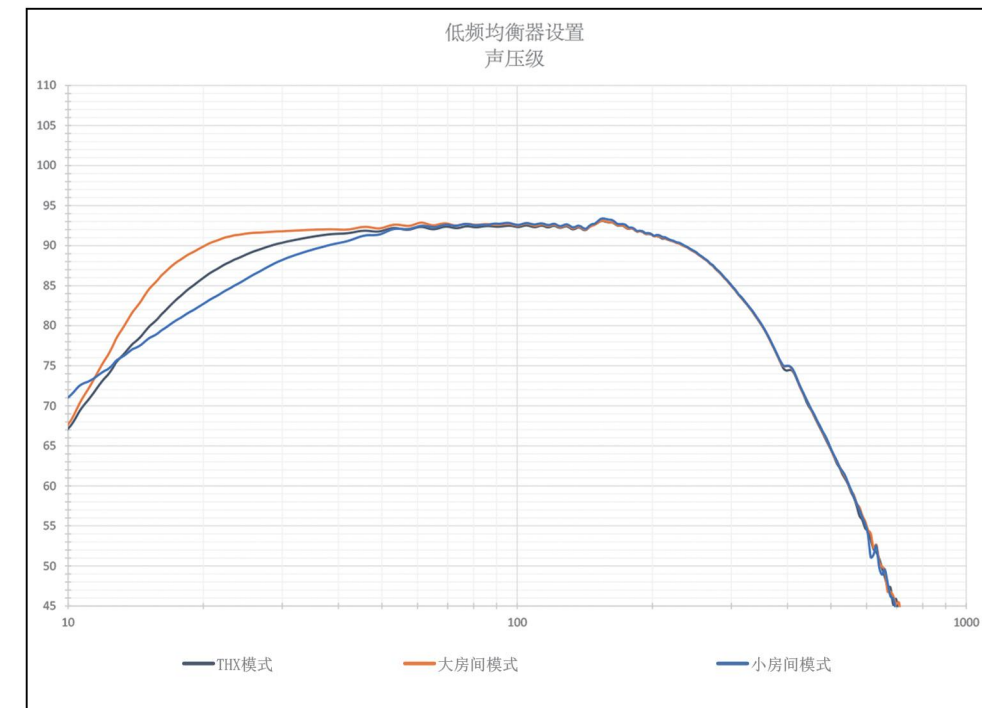

D12s

技术规格


结构	密闭式
放大器	1500瓦
显示界面	2.4英寸LCD彩色触摸屏
APP	iOS和Android
处理器	32位Arm Cortex M4双路高精度浮点运算
DSP芯片	TI公司48位DSP芯片
喇叭	300mm (12寸) 碳纤维振膜 +/- 30mm线性偏移
参考灵敏度	92dB/150mV/1.0m
频率响应	
THX模式	20-289Hz (-6dB) / 16-330Hz (-10dB)
大房间模式	16-289Hz (-6dB) / 14-330Hz (-10dB)
小房间模式	25-289Hz (-6dB) / 19-330Hz (-10dB)
输入	XLR平衡 RCA不平衡
输出	XLR平衡无延迟 RCA不平衡无延迟
参数均衡器	三组独立预设均衡器, 每组均衡器有10段PEQ可调
低通率滤波器	旁路、频率30-160Hz可调、斜率6、12、18、24 (dB / oct)
相位	0-270连续可调
极性	正/负
自动开启和12v触发选择	XLR1、XLR1+2、RCA 1、RCA 1+2
尺寸 (高x宽x深)	448 x 420 x 450毫米 17.6 x 16.5 x 17.7英寸
重量	41.0千克 (90.2磅)
认证	THX DOMINUS
表面装饰	黑色钢琴漆 可定制饰面

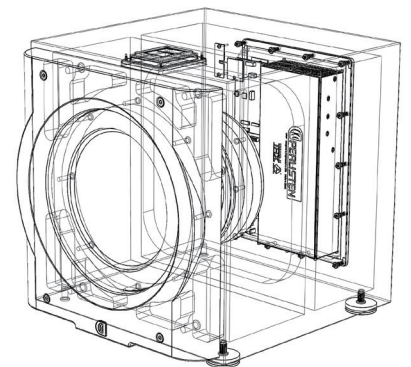

APP控制 - iOS 和 Android




高级应用程序用户界面 - 可自定义的开启控件和输入选择, 可预设三组PEQ

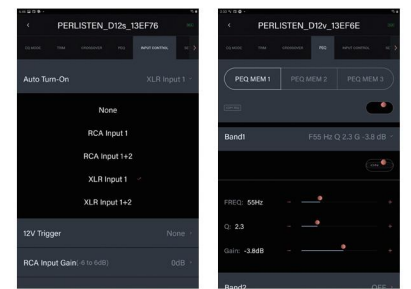







处理器 - 32-bit ARM Cortex M4



DSP Engine - 48-bit data paths

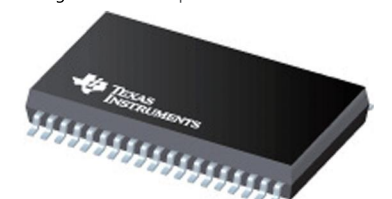

PERLISTEN
(佰俚声)

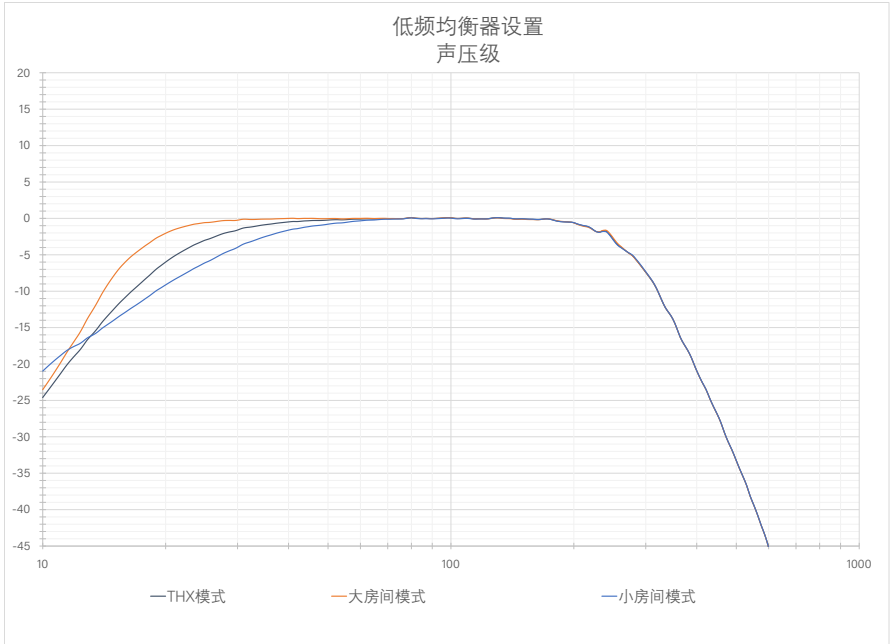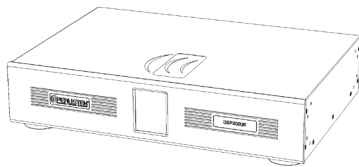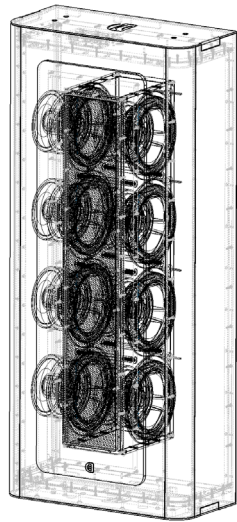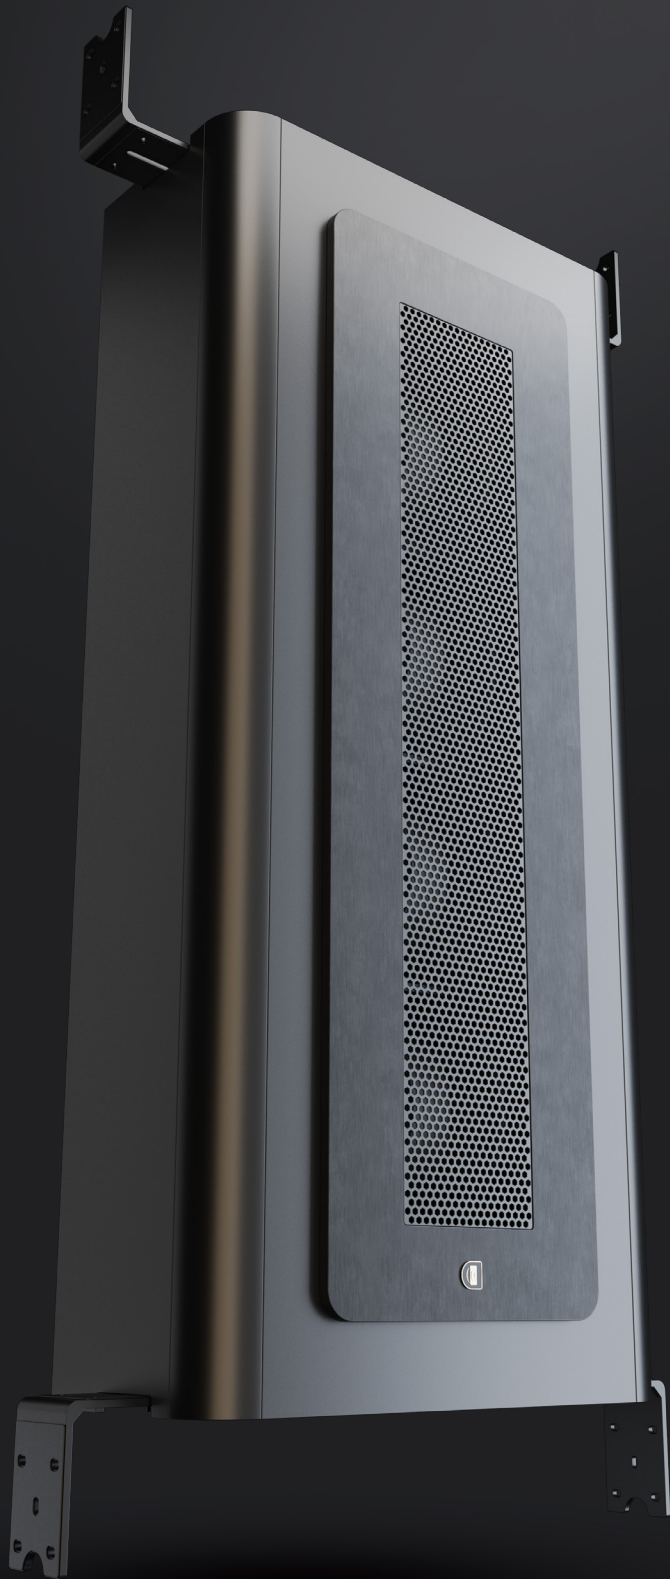

型号

D8is 低音炮








技术规格

结构	Push-Pull(推挽) 密闭式
放大器	3000瓦
显示界面	2.8英寸LCD彩色触摸屏
APP	iOS和Android
处理器	32位ARM Cortex M4双路高精度浮点运算
DSP芯片	Ti公司48位DSP芯片
喇叭	8×215mm (8.5英寸) 碳纤维振膜 +/-18.0mm 线性偏移
参考灵敏度	97.0 dB /150mV/ 1.0m
频率响应	THX模式 20-290Hz (-6dB) / 16-330Hz (-10dB) 大房间模式 16-290Hz (-6dB) / 14-330Hz (-10dB) 小房间模式 25-290Hz (-6dB) / 19-330Hz (-10dB)
输入	XLR平衡 RCA非平衡
输出	XLR平衡无延迟 RCA非平衡无延迟 数字AES
参数均衡器	三组独立预设均衡器，每组均衡器10段PEQ可调
低通滤波器	旁路，频率30-160Hz可调，斜率6、12、18、24 (dB/oct)
相位	0-270° 连续可调
极性	正/负
自动开启和12v触发选择	XLR, RCA
低音炮整体尺 (高x宽x深)	1137.6 x 508.0 x 238.6毫米 (不带支架) 44.8 x 20.0 x 9.4英寸
放大器整体尺 (高x宽x深)	89.0 x 429.2 x 322.4毫米 3.5 x 16.9 x 12.7英寸
重量	低音炮净重 103.8千克 (228.4磅) 放大器净重 6.1千克 (13.4磅) 包装总重量 191.1千克 (422.2磅)
可选饰面	黑色哑光阳极氧化铝制箱体

描述

D8is: 同类产品的佼佼者。D8is汇聚了Perlisten过去十年的研发成果，将保真度提升到全新高度。当然，它采用了推挽式设计，以最低的失真度，带来极致的线性度、动态范围和功率。采用独特的8个215毫米（8.5英寸）低音单元阵列。全新的低音单元阵列实现了机械力抵消。低音单元阵列的每一侧在声学上是“同相”的，在机械上是“异相”的。每个单元运动产生的力会与对侧单元运动的力相互抵消。这显著降低了箱体在所有频率下的振动。我们采用了一个专利的、多功能的隔振安装解决方案——无论是外摆安装、入墙安装或是壁挂安装，我们考虑了所有安装场景，并为Waveforming技术打造了卓越的解决方案。该音箱由我们的DSP3000A（3kW功放）和定制DSP进行驱动，现在还新增了数字输入。功放采用铝/钢混合机箱，并配备了2.8英寸彩色触摸屏，可方便地摆放在房间内展示，或使用其他机架安装组件一起隐藏在单独的房间中。

PERLISTEN
(佰俪声)

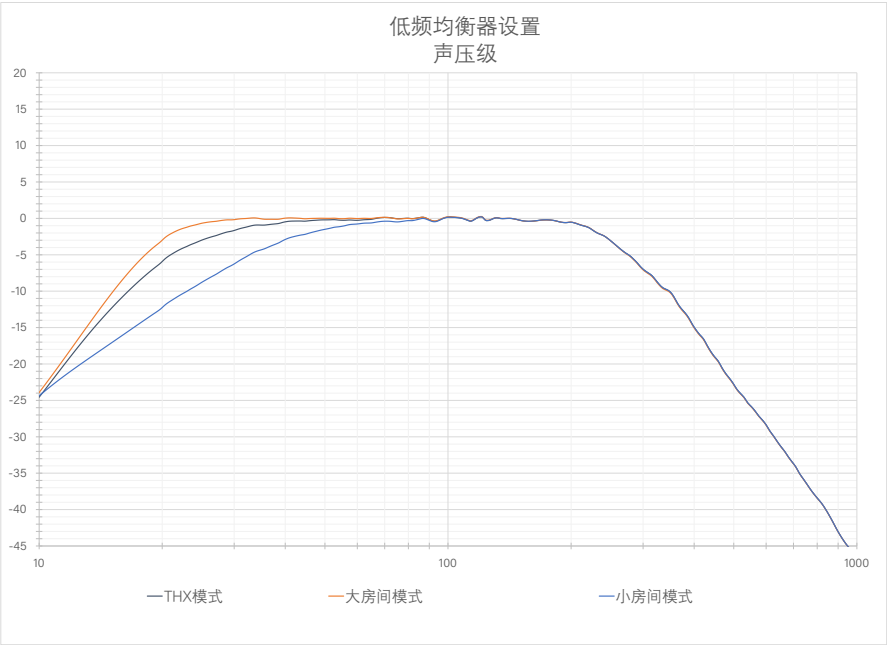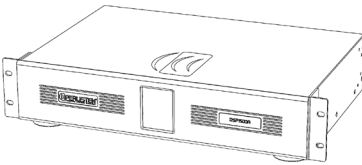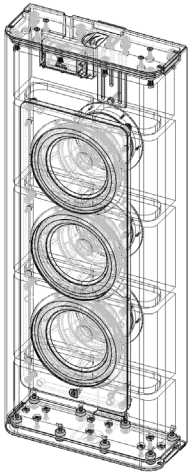

型号

D3is 低音炮



技术规格



结构	密闭式
放大器	1500瓦
显示界面	2.8英寸LCD彩色触摸屏
APP	iOS和Android
处理器	32位ARM Cortex M4双路高精度浮点运算
DSP芯片	Ti公司48位DSP芯片
喇叭	3×215mm (8.5英寸) 碳纤维振膜 +/- 16.9mm 线性偏移
参考灵敏度	89.5 dB /150mV/ 1.0m
频率响应	THX模式 20-290Hz (-6dB) / 16-350Hz (-10dB) 大房间模式 17-290Hz (-6dB) / 15-350Hz (-10dB) 小房间模式 31-290Hz (-6dB) / 23-350Hz (-10dB)
输入	XLR平衡 RCA非平衡
输出	XLR平衡无延迟 RCA非平衡无延迟 数字AES
参数均衡器	三组独立预设均衡器，每组均衡器10段PEQ可调
低通滤波器	旁路，频率30-160Hz可调，斜率6、12、18、24 (dB/oct)
相位	0-270° 连续可调
极性	正/负
自动开启和12v触发选择	XLR, RCA
低音炮整体尺 (高x宽x深)	920.8 x 355.6 x 146.1毫米 (不带支架) 36.3 x 14.0 x 5.8英寸
放大器整体尺 (高x宽x深)	89.0 x 429.2 x 322.4毫米 3.5 x 16.9 x 12.7英寸
重量	低音炮净重 39.7千克 (87.3磅) 放大器净重 6.1千克 (13.4磅) 包装总重量 53.4千克 (117.5磅)
可选饰面	黑色哑光

描述

D3is: 专为空间有限的应安装而设计。D3is无论是入墙安装还是壁挂安装，都能完美胜任。箱体内部设计了专利的隔离支撑支架，以减少整体的振动和噪音传递到相邻墙面。这款低音炮采用专利的非线性建模技术设计，使我们能够模拟并优化真实环境下的单元性能——无论是在自由空气环境中还是在箱体内部。借助我们的Klippel激光测量系统，我们进一步优化了性能。它由我们自主研发的1500W功放进行驱动，并配备了更大的2.8英寸LCD触摸屏。机架安装组件包含在内。所有Perlisten低音炮都具备相同的功能和安全机制，所有功能和安全机制均由48位数据路径DSP芯片和32位ARM M4 Cortex处理器进行控制，能够在微秒内做出响应，确保声音的精准度。



R18s

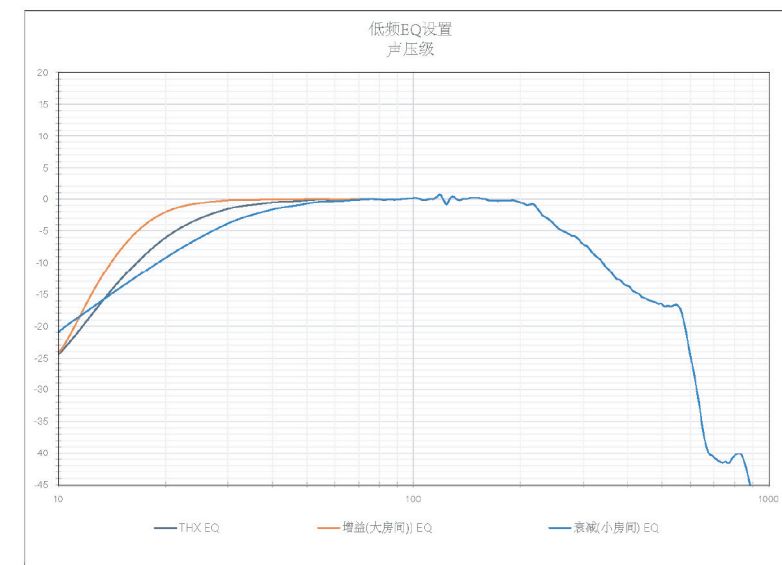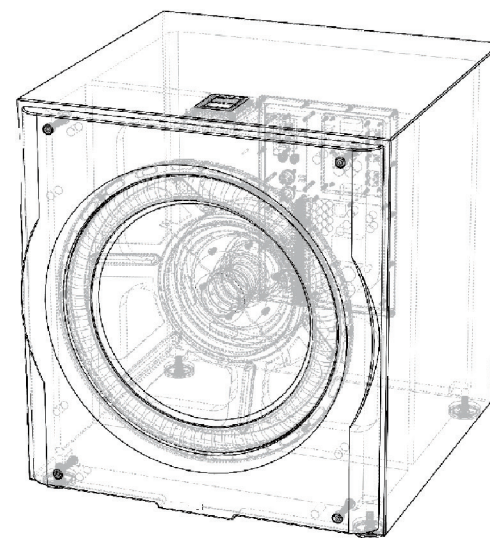

R18s

技术规格:






结构	密闭式
放大器	1000W RMS
显示界面	2.4 英寸LCD 彩色触摸屏
APP	iOS 和 Android
处理器	32 位 Arm Cortex M4 双路高精度浮点运算
DSP 芯片	TI 公司48 位DSP 芯片
喇叭	460mm (18英寸) 玻璃纤维振膜 +/-23.7mm 线性偏移
参考灵敏度	95dB/150mV/1.0m
预设模式:	
THX模式	20-288Hz (-6dB) / 16-340Hz (-10dB)
大房间模式	16-288Hz (-6dB) / 14-340Hz (-10dB)
小房间模式	25-288Hz (-6dB) / 19-340Hz (-10dB)
输入	XLR 平衡 RCA 非平衡
输出	XLR 平衡无延迟 RCA 非平衡无延迟
参数均衡器	三组独立预设均衡器, 每组均衡器有10段PEQ可调
低通滤波器	旁路, 频率, 30-160Hz 可调, 斜率 6, 12, 18, 24 (dB / oct)
相位	0-270 连续可调
极性	正 / 负
自动开启和12v 触发选择	XLR1, RCA
整体尺寸 (高×宽×深)	618 x 570 x 575 mm 24.3 x 22.4 x 22.6 英寸
重量	57.3公斤/每个

APP Control - iOS and Android



Advanced APP User interface-



customizable turn-on controls and input selection, multiple PEQ's with presets.

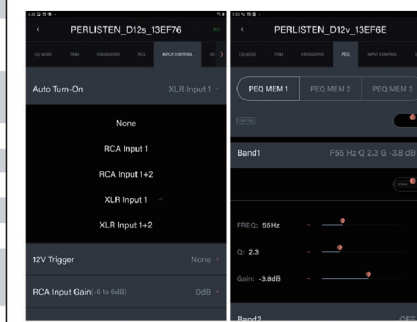

R系列低音炮 - 我们从旗舰D系列中汲取了先进技术, 开发了一系列基于单个喇叭的低音炮。我们的工程团队从零开始开发喇叭, 玻璃纤维复合振膜、铝合金短路环、巨大的磁铁、多层Nomex弹波和轻质铝合金音圈是关键要素 - 我们使用专有的非线性建模技术能够模拟所有这些组件, 然后优化实际的喇叭性能 - 包括空气和箱体内。我们还使用Klippel近场扫描仪进行进一步的精调, 由我们新款1KW功放提供动力, 所有功能和安全措施都由48位DSP芯片和32位ARM M4 Cortex处理器控制, 能够在微秒内反应, 确保音频准确性。所有R系列低音炮都配备我们的2.4英寸LCD触摸屏显示器, 并可以使用我们的app控制高级设置。



(R15s

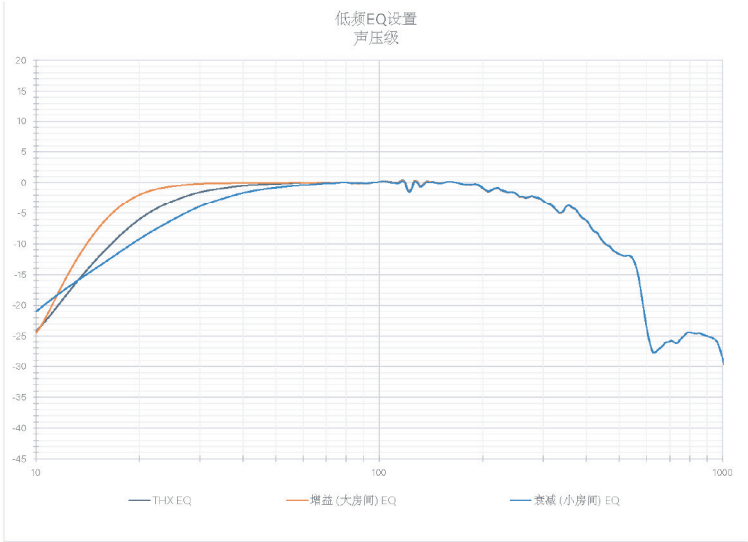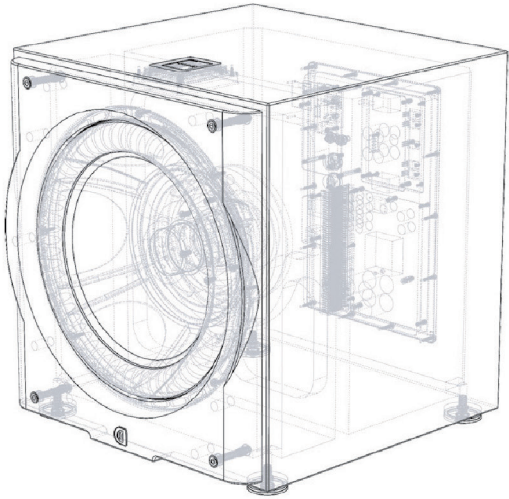



(R15s

技术规格:	
结构	密闭式
放大器	1000W RMS
显示界面	2.4 英寸LCD 彩色触摸屏
APP	iOS 和 Android
处理器	32 位 Arm Cortex M4 双路高精度浮点运算
DSP 芯片	TI 公司 48 位 DSP 芯片
喇叭	380mm (15 英寸) 玻璃纤维振膜 +/-23.7mm 线性偏移
参考灵敏度	92dB/150mV/1.0m
预设模式:	
THX 模式	20-388Hz (-6dB) / 16-468Hz (-10dB)
大房间模式	16-388Hz (-6dB) / 14-468Hz (-10dB)
小房间模式	25-388Hz (-6dB) / 19-468Hz (-10dB)
输入	XLR 平衡 RCA 非平衡
输出	XLR 平衡无延迟 RCA 非平衡无延迟
参数均衡器	三组独立预设均衡器, 每组均衡器有10段PEQ可调
低通滤波器	旁路, 频率, 30-160Hz 可调, 斜率 6,12 ,18 ,24 (dB / oct)
相位	0-270 连续可调
极性	正 / 负
自动开启和12v 触发选择	XLR1 , RCA
整体尺寸 (高×宽×深)	498 x 460 x 465 mm 19.6 x 18.1 x 18.3 英寸
重量	35.5公斤/每个



APP Control - iOS and Android



Advanced APP User interface-
customizeable turn-on controls and input selection,
multiple PEQ's with presets.

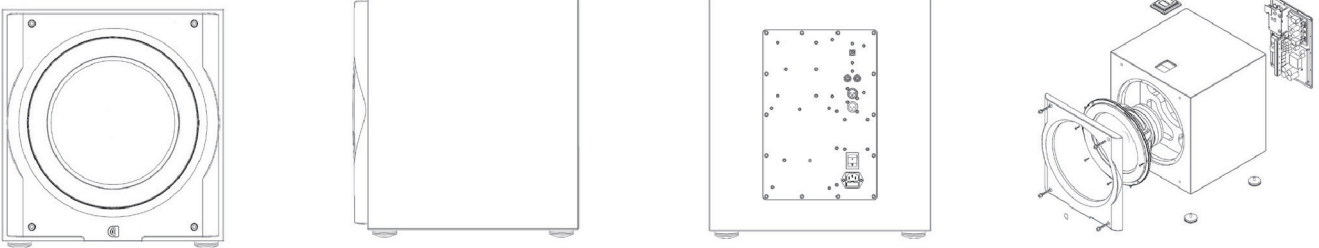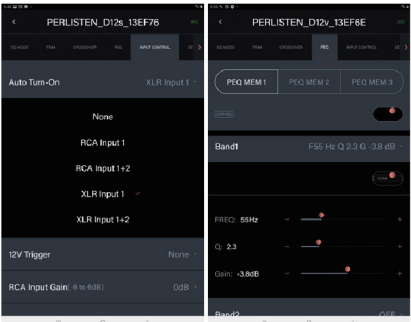

R系列低音炮 - 我们从旗舰D系列中汲取了先进技术, 开发了一系列基于单个喇叭的低音炮。我们的工程团队从零开始开发喇叭, 玻璃纤维复合振膜、铝合金短路环、巨大的磁铁、多层Nomex弹波和轻质铝合金音圈是关键要素 - 我们使用专有的非线性建模技术能够模拟所有这些组件, 然后优化实际的喇叭性能 - 包括空气和箱体内。我们还使用Klippel近场扫描仪进行进一步的精调,由我们新款1KW功放提供动力, 所有功能和安全措施都由48位DSP芯片和32位ARM M4 Cortex处理器控制, 能够在微秒内反应, 确保音频准确性。所有R系列低音炮都配备我们的2.4英寸LCD触摸屏显示器, 并可以使用我们的app控制高级设置。

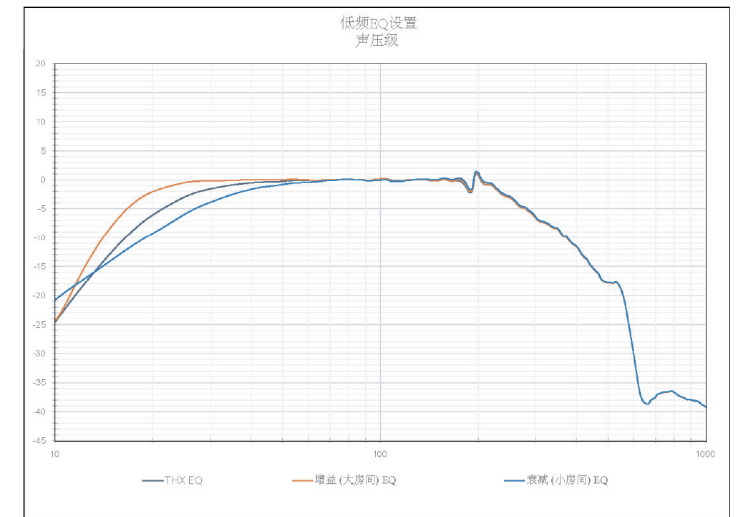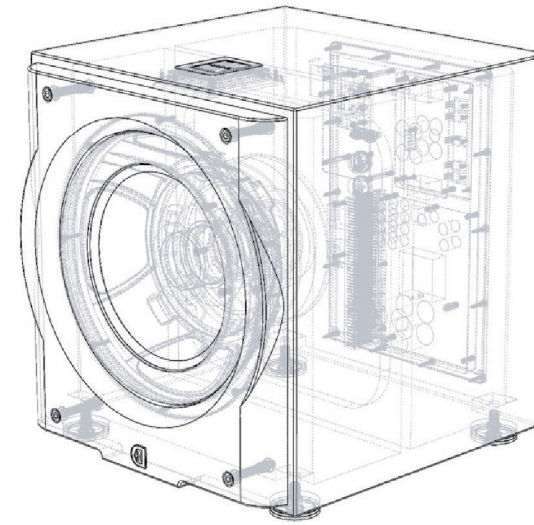

R12s

技术规格:






结构	密闭式
放大器	1000W RMS
显示界面	2.4 英寸LCD 彩色触摸屏
APP	iOS 和 Android
处理器	32 位 Arm Cortex M4 双路高精度浮点运算
DSP芯片	TI 公司48 位 DSP 芯片
喇叭	300mm (12英寸) 玻璃纤维振膜 +/-23.7mm 线性偏移
参考灵敏度	90dB/150mV/1.0m
预设模式:	
THX模式	20-296Hz (-6dB) / 16-380Hz (-10dB)
大房间模式	16-296Hz (-6dB) / 14-380Hz (-10dB)
小房间模式	25-296Hz (-6dB) / 19-380Hz (-10dB)
输入	XLR 平衡 RCA 非平衡
输出	XLR 平衡无延迟 RCA 非平衡无延迟
参数均衡器	旁路, 三组独立预设均衡器, 每组均衡器有10段PEQ可调
高通滤波器	频率, 30-160Hz 可调, 斜率 6,12,18,24 (dB / oct)
相位	0-270 连续可调
极性	正 / 负
自动开启和12v触发选择	XLR, RCA
整体尺寸 (高×宽×深)	428 x 390 x 375 mm 16.9 x 15.4 x 14.8 英寸
重量	26.7公斤/每个

APP Control - iOS and Android



Advanced APP User interface-

customizable turn-on controls and input selection, multiple PEQ's with presets.

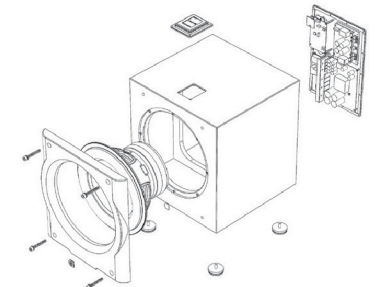
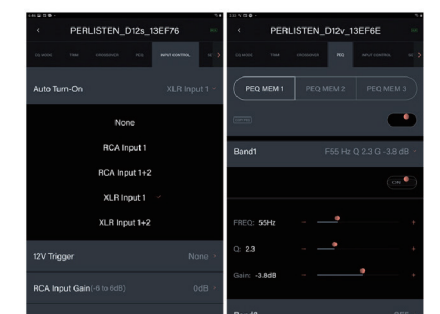


R系列低音炮 - 我们从旗舰D系列中汲取了先进技术, 开发了一系列基于单个喇叭的低音炮。我们的工程团队从零开始开发喇叭, 玻璃纤维复合振膜、铝合金短路环、巨大的磁铁、多层Nomex弹波和轻质铝合金音圈是关键要素 - 我们使用专有的非线性建模技术能够模拟所有这些组件, 然后优化实际的喇叭性能 - 包括空气和箱体内部。我们还使用Klippel近场扫描仪进行进一步的精调, 由我们新款1KW功放提供动力, 所有功能和安全措施都由48位DSP芯片和32位ARM M4 Cortex处理器控制, 能够在微秒内反应, 确保音频准确性。所有R系列低音炮都配备我们的2.4英寸LCD触摸屏显示器, 并可以使用我们的app控制高级设置。

R12s



R10s

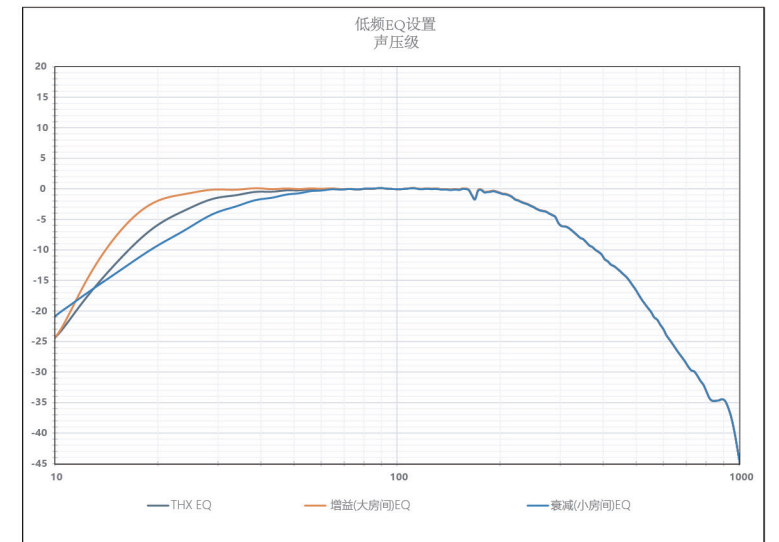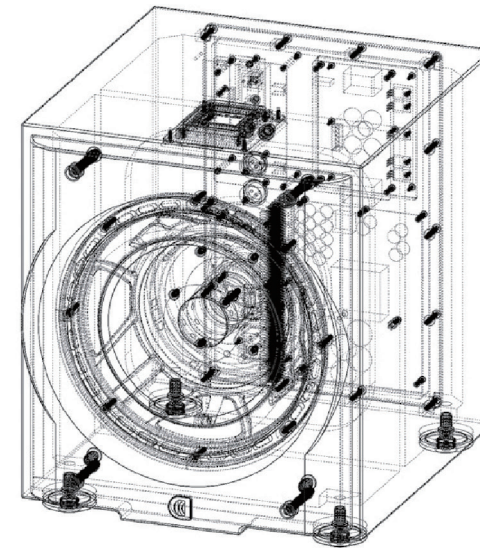

R10s

技术规格:






结构	密闭式
放大器	750W RMS
显示界面	2.4 英寸LCD 彩色触摸屏
APP	iOS 和 Android
处理器	32位 Arm Cortex M4 双路高精度浮点运算
DSP芯片	TI 公司48 位DSP 芯片
喇叭	250mm (10英寸) 玻璃纤维振膜 +/-20.0mm 线性偏移
参考灵敏度	88dB/150mV/1.0m
预设模式:	
THX模式	20-301Hz (-6dB) / 16-380Hz (-10dB)
大房间模式	16-301Hz (-6dB) / 14-380Hz (-10dB)
小房间模式	25-301Hz (-6dB) / 19-380Hz (-10dB)
输入	XLR 平衡 RCA 非平衡
输出	XLR 平衡无延迟 RCA 非平衡无延迟
参数均衡器	三组独立预设均衡器, 每组均衡器有10段PEQ可调
低通滤波器	旁路, 30-160Hz 可调, 斜率 6,12 ,18 ,24 (dB / oct)
相位	0-270 连续可调
极性	正 / 负
自动开启和12v 触发选择	XLR , RCA
整体尺寸 (高×宽×深)	388 x 340 x 380 mm 15.3 x 13.4 x 15.0 英寸
重量	21.0公斤/每个

APP Control - iOS and Android



Advanced APP User interface-

customizeable turn-on controls and input selection, multiple PEQ's with presets.

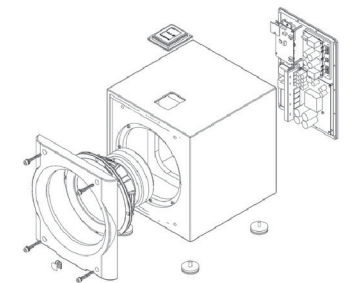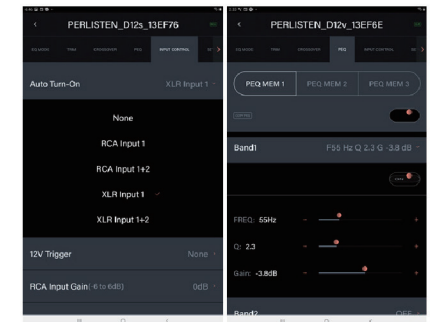

R系列低音炮 - 我们从旗舰D系列中汲取了先进技术, 开发了一系列基于单个喇叭的低音炮。我们的工程团队从零开始开发喇叭, 玻璃纤维复合振膜、铝合金短路环、巨大的磁铁、多层Nomex弹波和轻质铝合金音圈是关键要素 - 我们使用专有的非线性建模技术能够模拟所有这些组件, 然后优化实际的喇叭性能 - 包括空气和箱体内。我们还使用Klippel近场扫描仪进行进一步的精调, 由我们新款1KW功放提供动力, 为了与10英寸喇叭相匹配, 功放的功率被限制在750瓦。所有功能和安全措施都由48位DSP芯片和32位ARM M4 Cortex处理器控制, 能够在微秒内反应, 确保音频准确性。所有R系列低音炮都配备我们的2.4英寸LCD触摸屏显示器, 并可以使用我们的app控制高级设置。







PERLISTEN

(佰俚声)



(R)8s

PERLISTEN®
PERCEPTUAL LISTENING EXPERIENCE

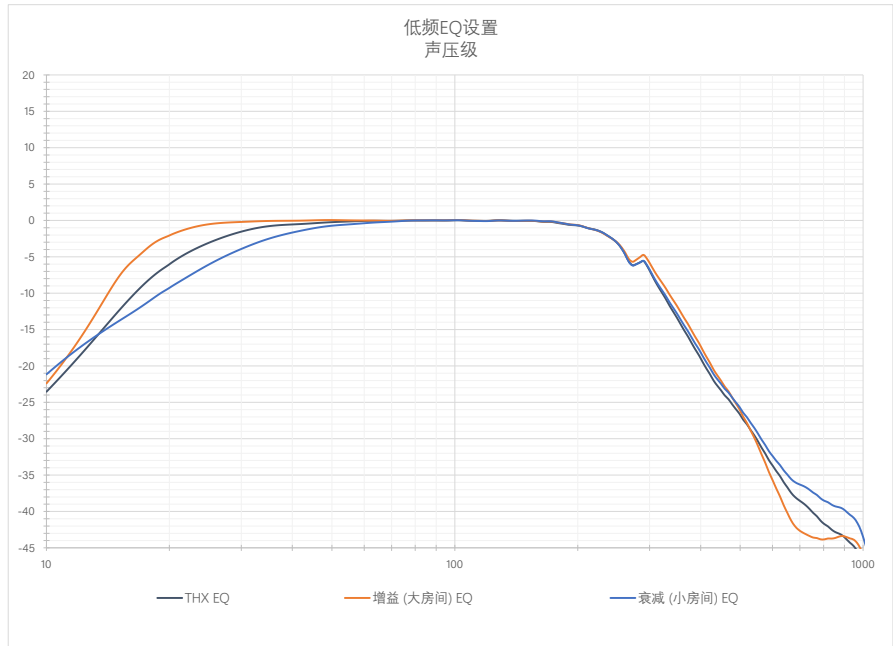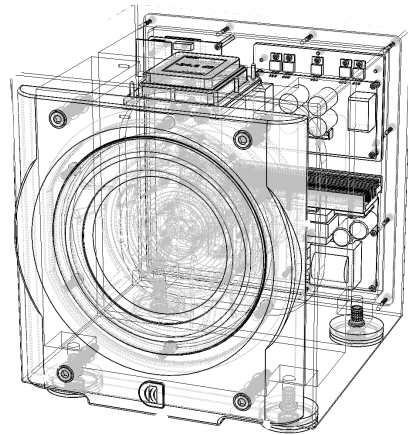

型号

R8s 低音炮


(R)8s

技术规格

APP控制 - iOS 和 Android








先进的APP用户界面 - 可自定义的开启控制和输入选择，预设均衡器具有多段可调PEQ。

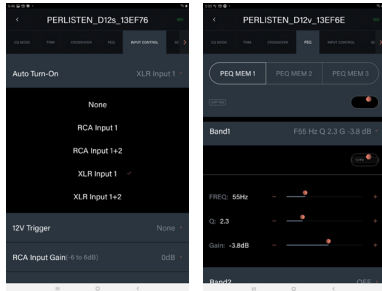

结构	密闭式
放大器	500W RMS
显示界面	2.4英寸LCD彩色触摸屏
APP	iOS 和 Android
处理器	32位ARM Cortex M4双路高精度浮点运算
DSP芯片	Ti公司48位DSP芯片
喇叭	215毫米 (8英寸) 玻璃纤维振膜 +/-28mm 线性偏移
参考灵敏度	86dB /150mV/ 1.0m
频率响应	THX模式 大房间模式 小房间模式
输入	XLR平衡 RCA非平衡
输出	XLR平衡无延迟 RCA非平衡无延迟
参数均衡器	三组独立预设均衡器，每组均衡器10段PEQ可调
低通滤波器	旁路，30-160Hz可调，斜率6、12、18、24 (dB/oct)
相位	0-270° 连续可调
极性	正/负
自动开启和12V触发选择	XLR, RCA
整体尺寸 (高×宽×深)	298 x 270 x 290毫米 11.7 x 10.6 x 11.4英寸
重量	14.4千克/每只

产品介绍

R系列低音炮——我们从旗舰D系列中汲取了先进技术，开发了一系列基于单个喇叭单元的低音炮。我们的工程团队从零开始开发喇叭，玻璃纤维复合材料振膜、铝合金短路环、巨大的磁铁、多层Nomex弹波和轻质铝合金音圈是关键要素 - 我们使用专有的非线性建模技术能够模拟所有这些组件，然后优化实际的喇叭性能——包括导向或密闭式。我们还使用Klippel近场扫描仪进行进一步的精调,由我们全新的500W功放驱动，所有功能和安全措施都由48位DSP芯片和32位ARM M4 Cortex处理器控制，能够在微秒内做出反应，确保声音的准确性。所有R系列低音炮都配备我们的2.4英寸LCD触摸显示屏，并可以使用我们的APP控制高级设置。

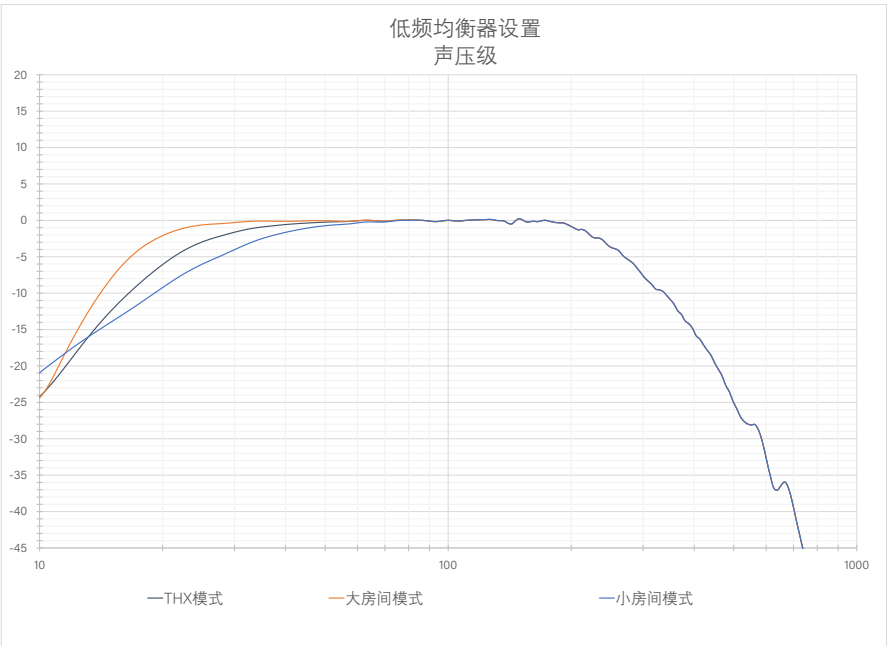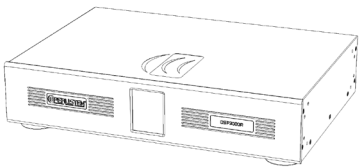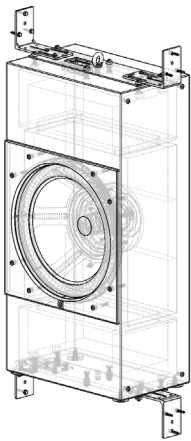

型号

R18is 低音炮




技术规格

APP控制 - iOS和Android



高级APP用户界面 - 可自定义的开启控件和输入选择，可预设三组PEQ。

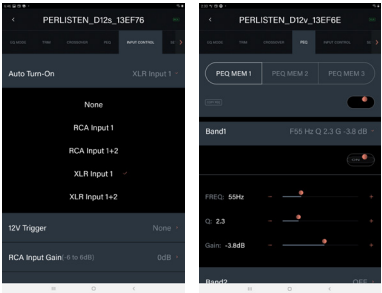

结构	密闭式
放大器	1500瓦
显示界面	2.8英寸LCD彩色触摸屏
APP	iOS和Android
处理器	32位ARM Cortex M4双路高精度浮点运算
DSP芯片	Ti公司48位DSP芯片
喇叭	460mm (18英寸) 玻璃纤维振膜 +/-31.9mm 线性偏移
参考灵敏度	待确认
频率响应	THX模式 大房间模式 小房间模式
输入	XLR平衡 RCA非平衡
输出	XLR平衡无延迟 RCA非平衡无延迟 数字AES
参数均衡器	三组独立预设均衡器，每组均衡器10段PEQ可调
低通滤波器	旁路，频率30-160Hz可调，斜率6、12、18、24 (dB/oct)
相位	0-270° 连续可调
极性	正/负
自动开启和12v触发选择	XLR, RCA
低音炮整体尺 (高x宽x深)	1000.0 x 508.0 x 306.0毫米 (不带支架) 39.3 x 20.0 x 12.1英寸
放大器整体尺 (高x宽x深)	89.0 x 429.2 x 322.4毫米 3.5 x 16.9 x 12.7英寸
重量	低音炮净重 放大器净重 包装总重量
可选饰面	黑色哑光

描述

R18is: 与其兄弟型号R18s相比，功率、冲程和超低音性能均有所提升。专为入墙式安装而设计。我们采用了专利的多功能隔振安装解决方案——无论是外摆安装、入墙安装或是壁挂安装，我们考虑了所有安装场景，并为Waveforming技术打造了卓越的解决方案。该音箱由我们的DSP1500A (1.5kW功放) 和定制DSP进行驱动，现新增数字输入。功放采用铝/钢混合机箱，并配备了2.8英寸彩色触摸屏，可方便地摆放在房间内展示，或使用其他机架安装组件一起隐藏在单独的房间中。