
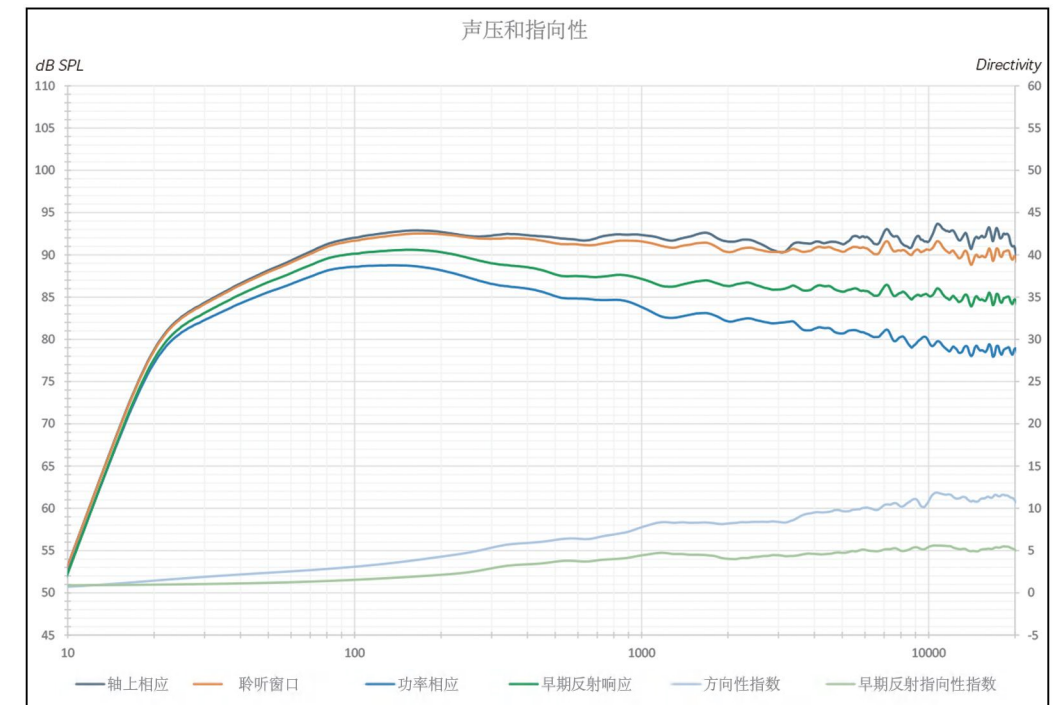


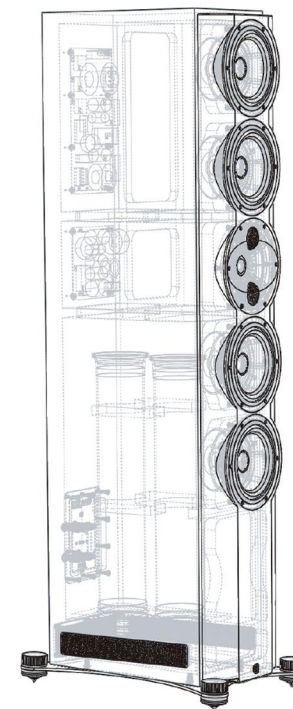


(S7T


技术规格

扬声器工作模式	4路分频导向/密闭
扬声器单元	DPC阵列: 1X28mm 钹高音 2X28mm TeXtreme TPCD 中高音 低音扬声器 4X180mm TeXtreme TPCD 低音
灵敏度	92dB/2.83v/1米
阻抗	4Ω标称值/3Ω最小值
分频率	500Hz、1.1kHz、4.4kHz
频率响应 (-10dB)	导向模式: 22-37kHz
低频下限	导向模式: 18Hz
尺寸 (高x宽x深)	1295 x 240 x 400毫米 51.0 x 9.5 x 15.7英寸
重量	55.7 kg (96lbs)
建议放大器功率	100-600W RMS
最大声压级 (100-20kHz)	117dB峰值, 2次, 3次谐波失真小于2%
认证	THX Dominus大型LCR
表面处理	黑色钢琴漆, 白色钢琴漆, 黑色哑光, 白色哑光, 提供用户定制


水平指向性

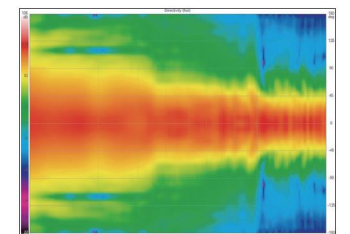

垂直指向性


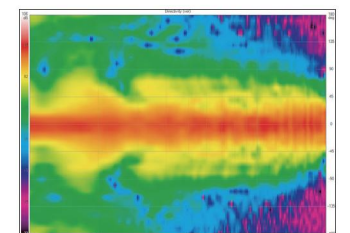


阻抗

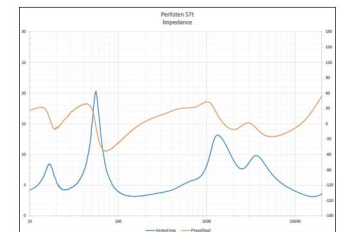



(S5T

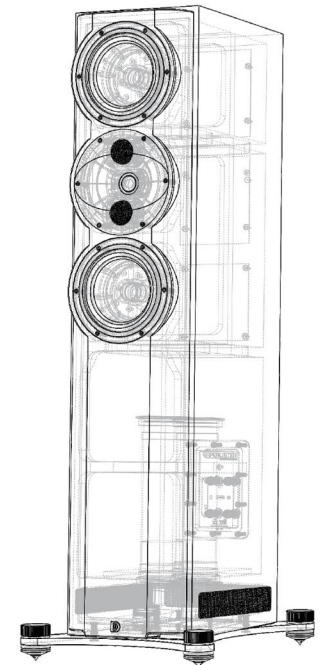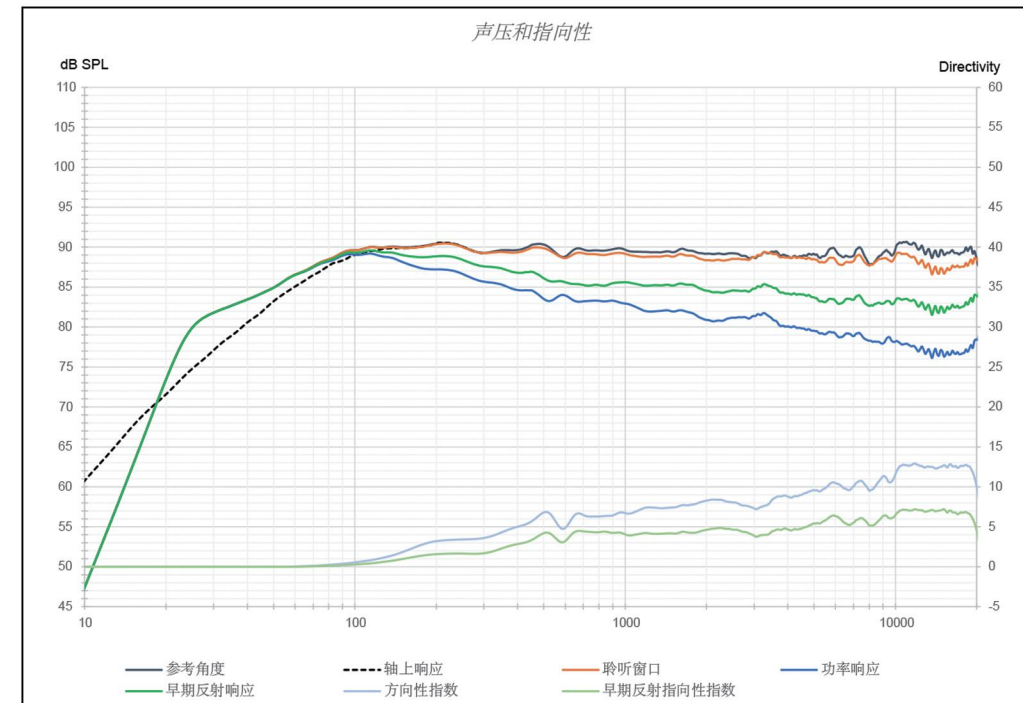


(S5T


技术规格

扬声器工作模式	4路分频导向/密闭
扬声器单元	DPC阵列: 1X28mm 钹高音 2X28mm TeXtreme TPCD 中高音 低音扬声器 2X180mm TeXtreme TPCD 低音
灵敏度	89.5dB / 2.83v / 1.0m
阻抗	4Ω标称值/3Ω最小值
频率响应 (-10dB)	导向模式: 24-32kHz
低频下限	导向模式: 20kHz
尺寸 (高x宽x深)	1119 x 240 x 400毫米 44.1 x 9.5 x 15.8英尺
重量	43.2 kg (95.1 磅)/每个
建议放大器功率	100 - 300W RMS
最大声压级 (100-20kHz)	114.0dB 峰值 2次、3次谐波失真小于3%
认证	THX Dominus
表面处理	黑色钢琴漆、白色钢琴漆 可提供用户定制


水平指向性

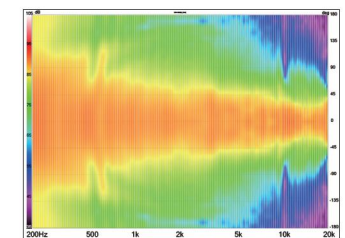

垂直指向性

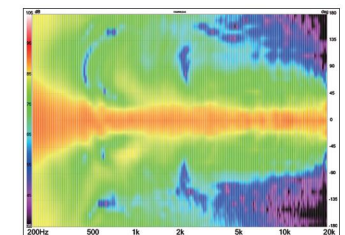


阻抗

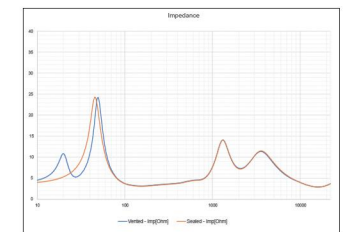




(S)5m



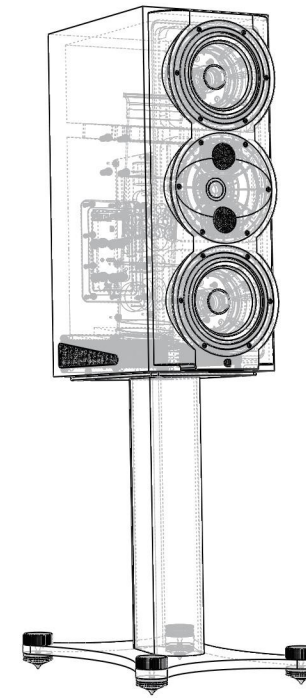


(S)5m

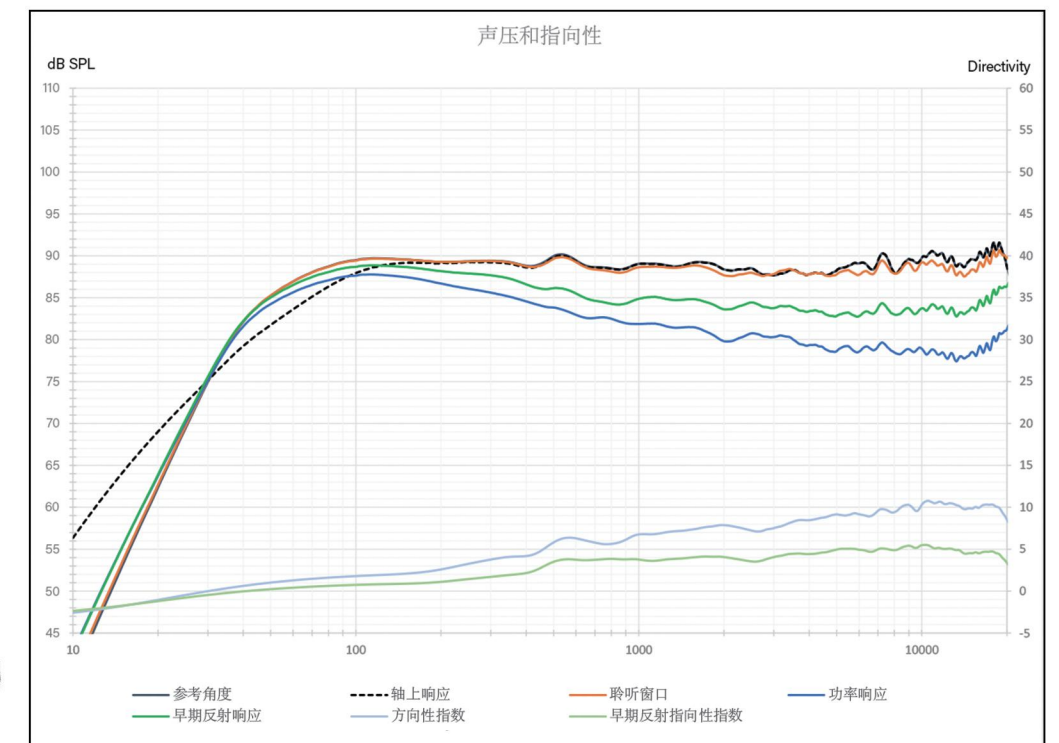



技术规格

扬声器工作模式	3路分频导向/密闭
扬声器单元	DPC阵列： 1X28mm 钹高音 2X28mm TeXtreme TPCD 中高音 低音扬声器 2X180mm TeXtreme TPCD 低音
灵敏度	89.6dB/2.83v/1米
阻抗	4Ω标称值/3Ω最小值
频率响应 (-10dB)	导向模式：35-37kHz
低频下限	导向模式：29Hz
尺寸 (高x宽x深)	600 x 240 x 400毫米 23.6 x 9.5 x 15.7英寸
重量	19.0 kg (41.8lbs)每个
建议放大器功率	50-300W RMS
最大声压级 (100-20kHz)	117dB峰值, 2次, 3次谐波失真小于2%
认证	THX Dominus、Ultra
表面处理	黑色钢琴漆, 白色钢琴漆 提供用户定制

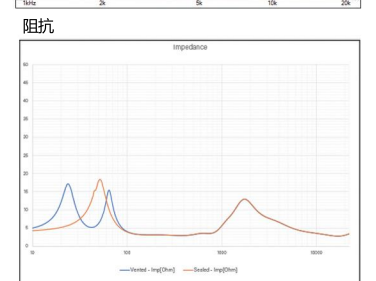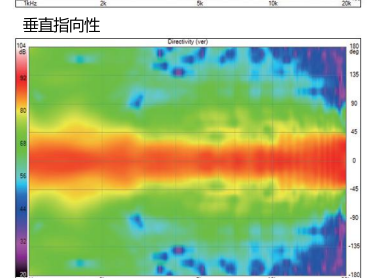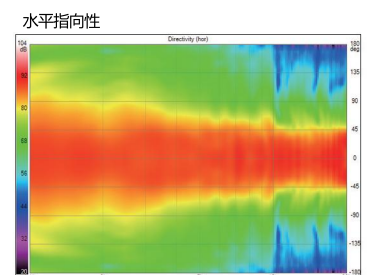




(S4b

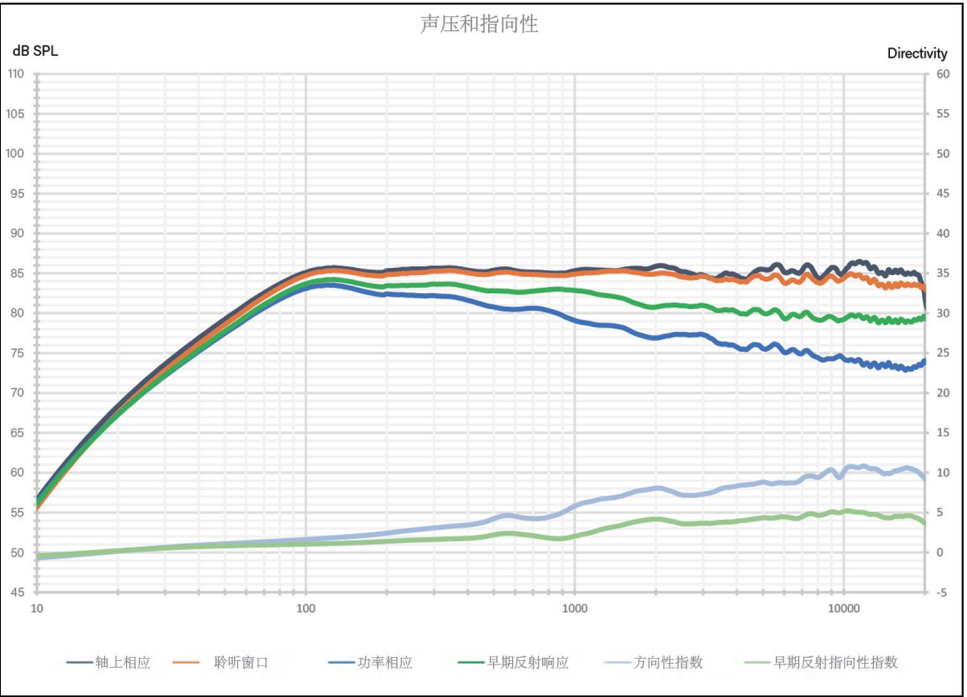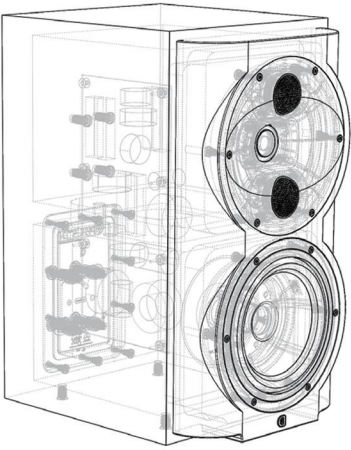



(S4b

技术规格	
扬声器工作模式	3路分频密闭
扬声器单元	DPC阵列: 1x28mm 铍高音 2x28mm TeXtreme TPCD中高音 低音扬声器: 1x180mm TeXtreme TPCD低音
灵敏度	85.4dB/2.83v/1.0m
阻抗	4Ω标称值/3.2Ω最小值
频率响应 (+/-1.5dB)	100-20kHz listening window
频率响应 (-10dB)	36-37kHz
低频下限	30Hz
尺寸 (高x宽x深)	420x240x185mm
重量	11.0kg (24.2lbs) 每个
建议放大器功率	50-300W RMS
最大声压级 (100-20kHz)	111db峰值, 2次、3次谐波失真小于2%
认证	THX Dominus, THX Ultra
表面处理	黑色钢琴漆、白色钢琴漆 提供用户定制

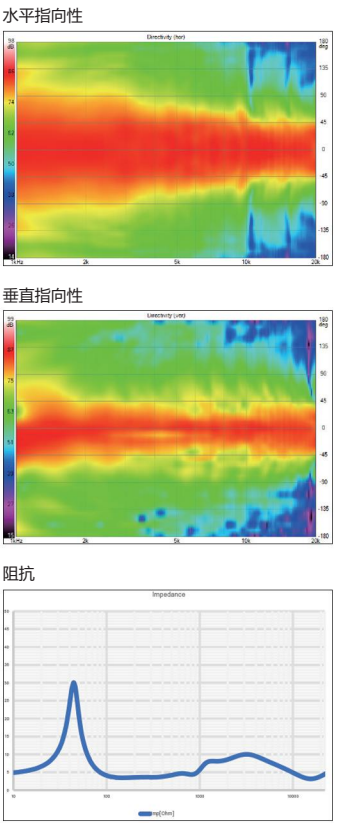





S4s

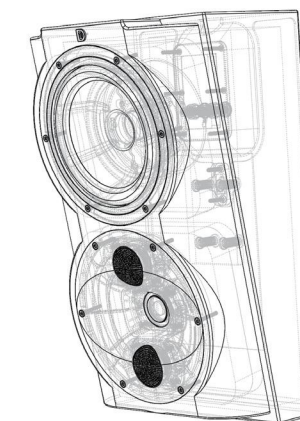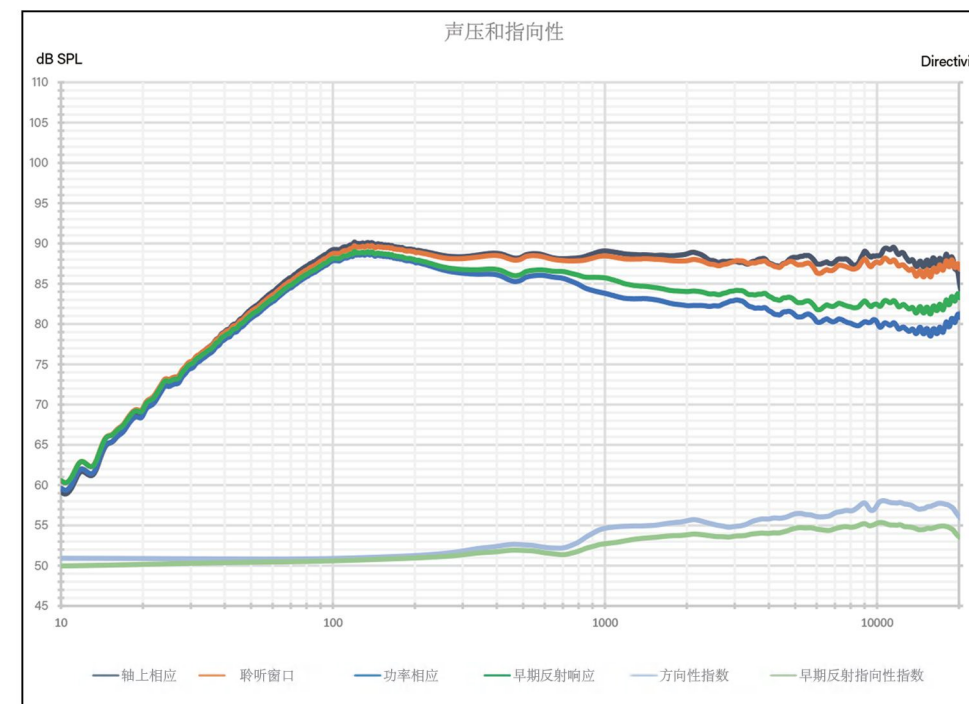


水平指向性

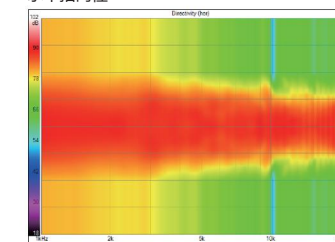


垂直指向性

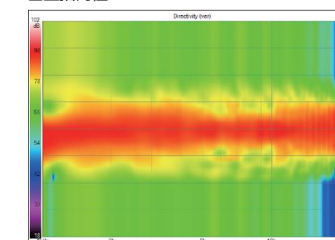

阻抗

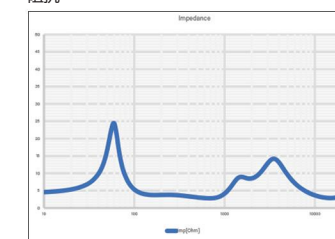

TPCD-超轻薄层碳纤维振膜

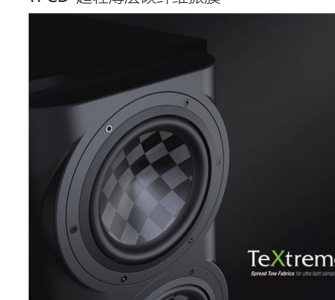



S4s

技术规格


扬声器工作模式	3路分频密闭
扬声器单元	DPC阵列: 1x28mm 钹高音 2x28mm TeXtreme TPCD中高音 低音扬声器: 1x180mm TeXtreme TPCD低音
灵敏度	88dB/2.83v/1.0m
阻抗	4Ω标称值/3.2Ω最小值
频率响应 (+/-1.5dB)	100-20kHz listening window
频率响应 (-10dB)	39-37kHz
低频下限	33Hz
尺寸 (高x宽x深)	405x240x185mm
重量	9.5kg (20.9lbs) 每个
建议放大器功率	50-300W RMS
最大声压级 (100-20kHz)	111db峰值, 2次、3次谐波失真小于2%
认证	THX Dominus、THX Ultra
表面处理	黑色钢琴漆、白色钢琴漆 提供用户定制

PERLISTEN
(佰俪声)


PERLISTEN
perceptual listening experience

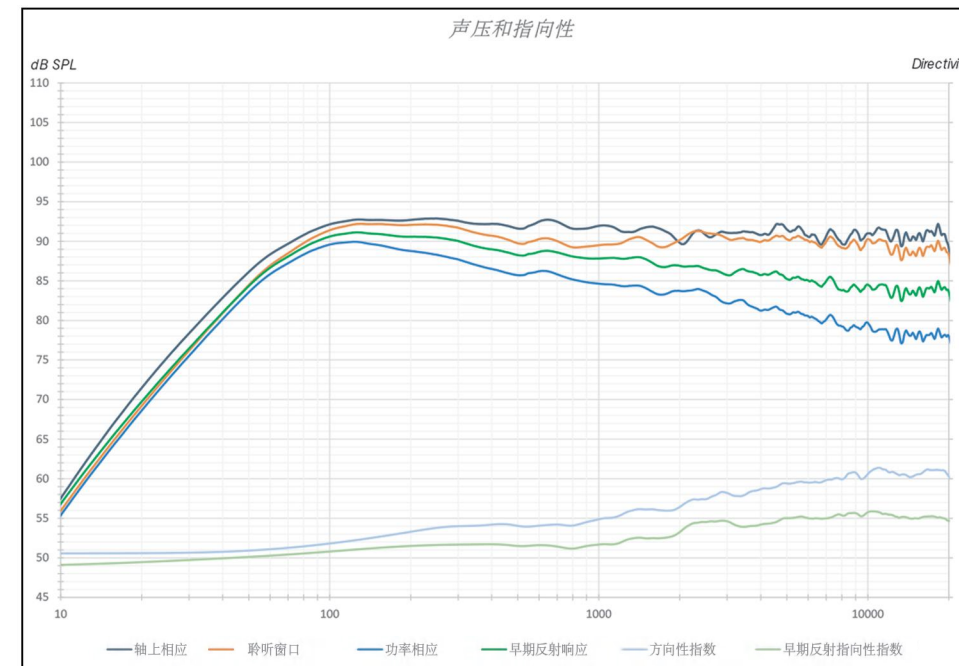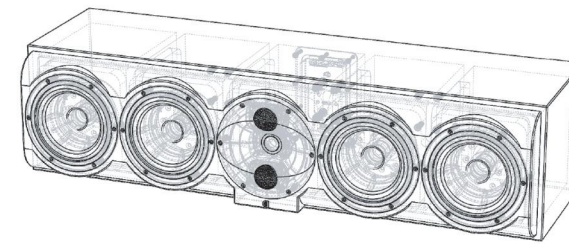


水平指向性

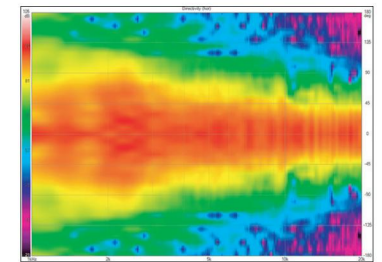

垂直指向性

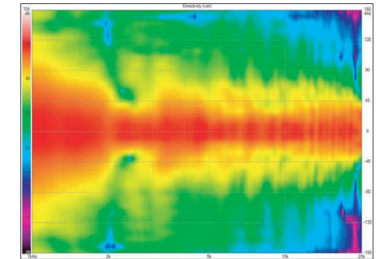

阻抗

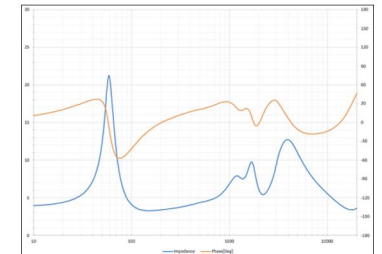

DPC-阵列指向性模式控制
*美国专利申请中



DPCD-超轻薄层碳纤维振膜







S7c

技术规格

扬声器工作模式	4路分频导向/密闭
扬声器单元	DPC阵列: 1X28mm 钹高音 2X28mm TeXtreme TPCD中高音 低音扬声器 4X180mm TeXtreme TPCD低音
灵敏度	92dB/2.83v/1米
阻抗	4Ω标称值/3.2Ω最小值
分频率	500Hz、1.1kHz、4.4kHz
频率响应 (-10dB)	38-37kHz
低频下限	32Hz
尺寸 (高x宽x深)	960 x 240 x 400毫米 37.8 x 9.5 x 15.7英寸
重量	33.5 kg (74lbs)
建议放大器功率	100-600W RMS
最大声压级 (100-20kHz)	117dB峰值, 2次, 3次谐波失真小于2%
认证	THX Dominus大型LCR
表面处理	黑色钢琴漆, 白色钢琴漆, 黑色哑光, 白色哑光, 提供用户定制

S7c

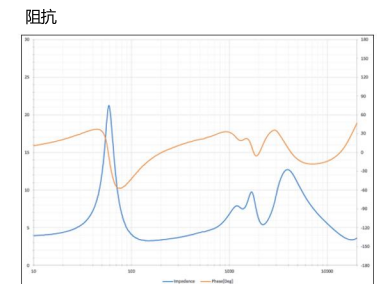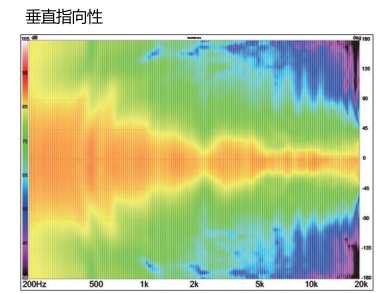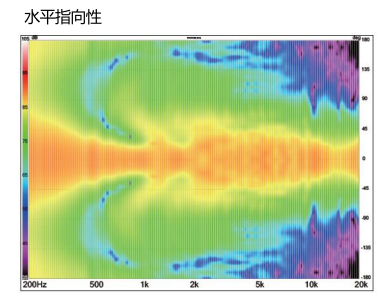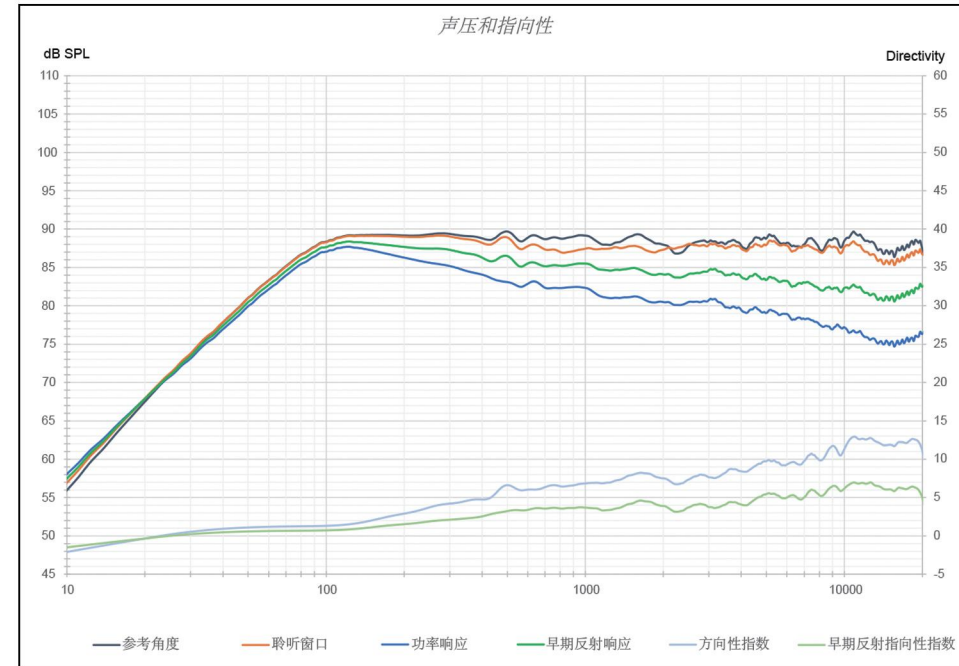

DPC-阵列指向性模式控制
*美国专利申请中



DPCD-超轻薄层碳纤维振膜



(S5c

技术规格

扬声器工作模式	3路分频密闭
扬声器单元	DPC阵列: 1X28mm 钹高音 2X28mm TeXtreme TPCD 中高音 低音扬声器 2X180mm TeXtreme TPCD 低音
灵敏度	88.8dB / 2.83v / 1.0m
阻抗	4Ω标称值/3.2Ω最小值
频率响应 (-10dB)	42-34kHz
低频下限	33HZ
尺寸 (高x宽x深)	240 x 596 x 300毫米 9.5 x 23.5 x 11.8英寸
重量	21.4 kg (47.1磅)/每个
建议放大器功率	100 - 300W RMS
最大声压级 (100-20kHz)	111.0dB 峰值 2次、3次谐波失真小于3%
认证	THX Dominus
表面处理	黑色钢琴漆, 白色钢琴漆, 提供用户定制



(S5c