




(R7T



(R7T

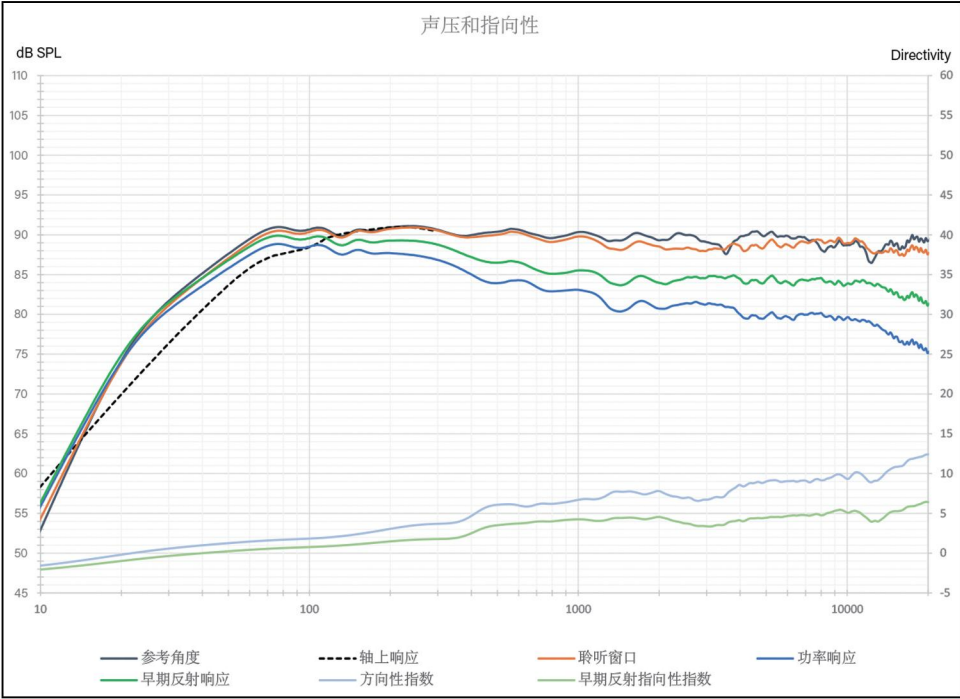


技术规格


扬声器工作模式	4路分频导向/密闭
扬声器单元	DPC阵列: 3X26mm 蚕丝球顶 低音扬声器 4X165mm HPF混合纤维振膜
灵敏度	92dB/2.83v/1米
阻抗	4Ω标称值/3.2Ω最小值
频率响应 (-10dB)	导向模式: 22-32kHz
低频下限	导向模式: 19Hz
尺寸 (高x宽x高)	1268X230X350毫米 49.9X9.0X13.7英寸
重量	48.0kg(105.6lbs.)每个
建议放大器功率	100-400W RMS
最大声压级 (100-20kHz)	116dB峰值, 2次, 3次谐波失真小于3%
认证	THX Dominus、Ultra
表面处理	黑色亮光

DPC 阵列 - 指向性控制
美国专利号 No.12,047,738 B1


水平指向性



垂直指向性





阻抗






(R

5T

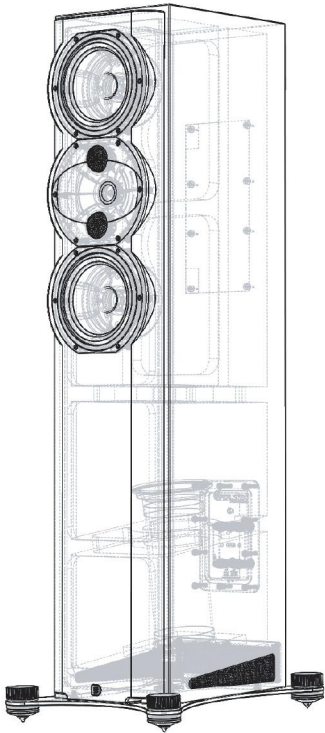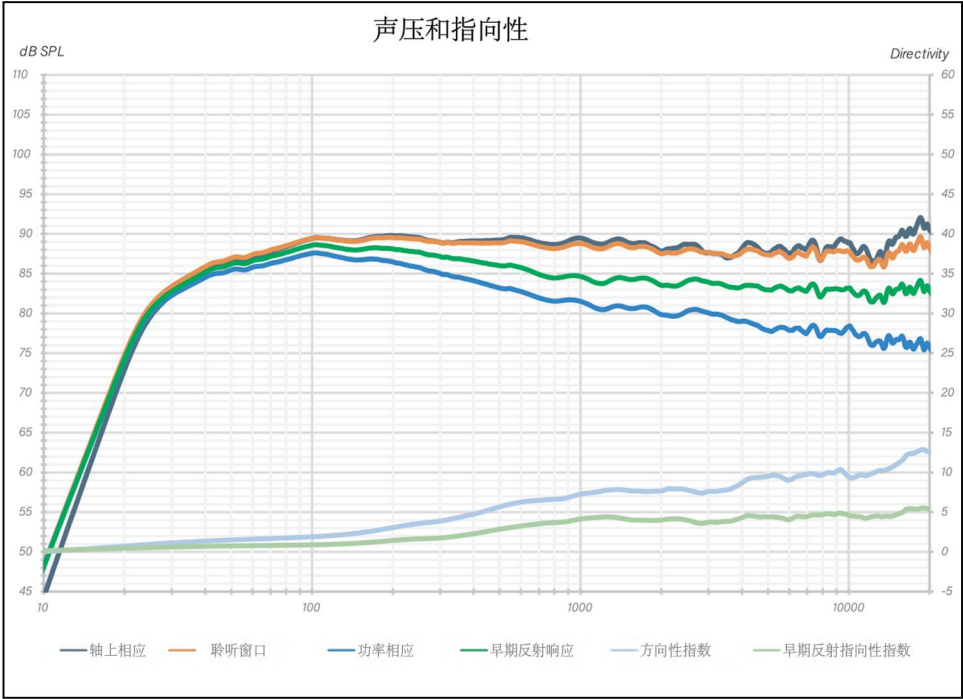


DPC 阵列 - 指向性控制
美国专利号 No.12,047,738 B1


水平指向性



垂直指向性



阻抗



(R

5T

技术规格	
扬声器工作模式	3路分频导向/密闭
扬声器单元	DPC阵列: 3X26mm蚕丝球顶 低音扬声器: 2X165mm HPF混合纤维振膜
灵敏度	89dB/2.83v/1米
阻抗	4Ω标称值/3.2Ω最小值
分频点	1.25kHz、4.4kHz
频率响应 (-10dB)	导向模式: 24-32kHz
低频下限	导向模式: 21Hz
尺寸 (高x宽x高)	1100 x 230 x 350毫米 43.3 x 9.0 x 13.7英寸
重量	26.5 kg (58.3 磅)
建议放大器功率	100-250W RMS
最大声压级 (100-20kHz)	111dB峰值, 2次, 3次谐波失真小于2%
认证	THX Dominus、Ultra
表面处理	黑色哑光




(R)5M




DPC 阵列 - 指向性控制
美国专利号 No.12,047,738 B1



水平指向性



垂直指向性



阻抗

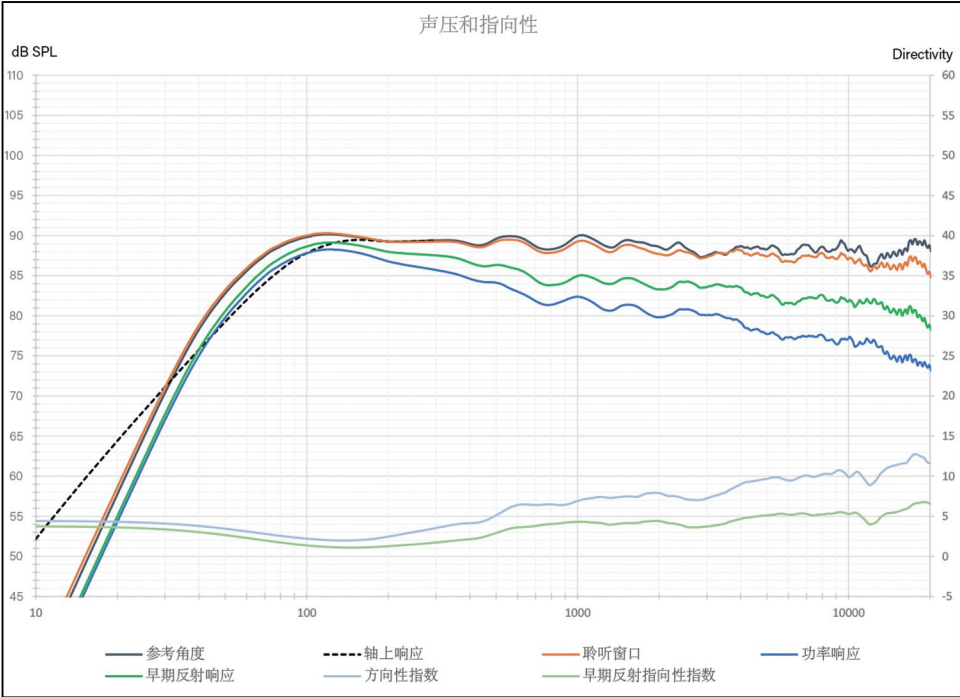


(R)5M

技术规格	
扬声器工作模式	3路分频导向/密闭
扬声器单元	DPC阵列: 3X26mm 蚕丝球顶 低音扬声器 2X165mm HPF混合纤维振膜
灵敏度	89.2dB/2.83v/1米
阻抗	4Ω标称值/2.7Ω最小值
频率响应 (-10dB)	导向模式: 40-32kHz
低频下限	导向模式: 37Hz
尺寸 (高x宽x高)	564X230X336毫米 21.5X9.0X13.2英寸
重量	26.5kg (58.3磅)每个
建议放大器功率	100-250W RMS
最大声压级 (100-20kHz)	111dB峰值, 2次, 3次谐波失真小于3%
认证	THX Dominus、Ultra
表面处理	黑色亮光



R4B

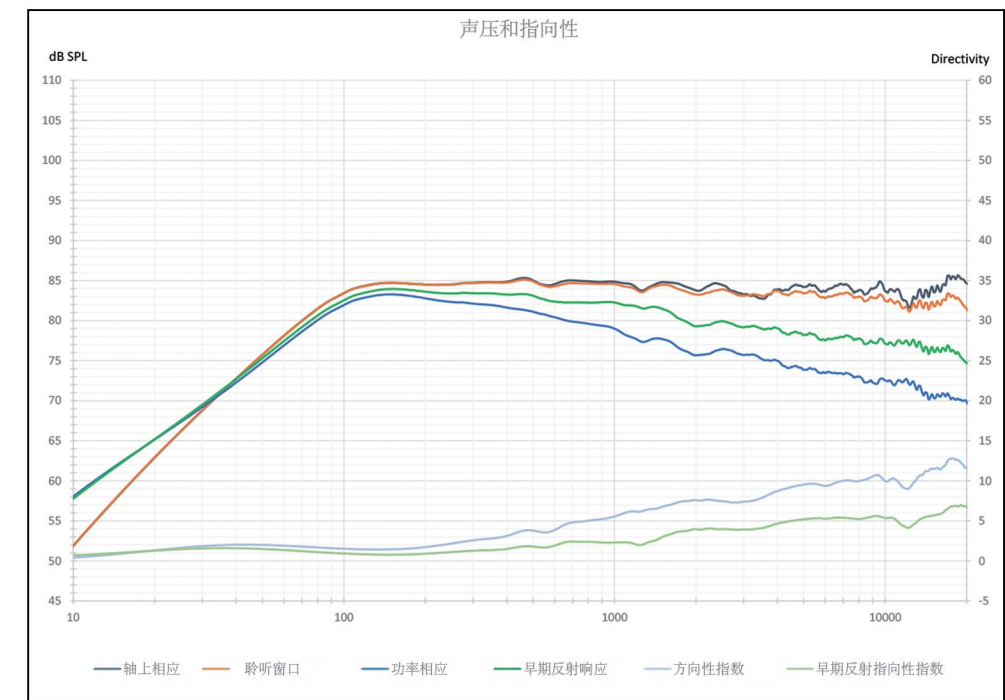

R4B


技术规格

扬声器工作模式	3路分频密闭
扬声器单元	DPC阵列: 3X26mm蚕丝球顶 低音扬声器 1X165mm HPF混合纤维振膜
灵敏度	84.6dB/2.83v/1米
阻抗	4Ω标称值/3.8Ω最小值
频率响应 (-10dB)	45-32kHz
低频下限	38Hz
尺寸 (高x宽x高)	382X230X336毫米 15.0X9.0X13.2英寸
重量	9.5kg (20.9磅) 每个
建议放大器功率	50-200W RMS
最大声压级 (100-20kHz)	112.6dB峰值, 2次, 3次谐波失真小于3%
认证	THX Dominus、Ultra
表面处理	黑色亮光


DPC 阵列 - 指向性控制

美国专利号 No.12,047,738 B1


水平指向性

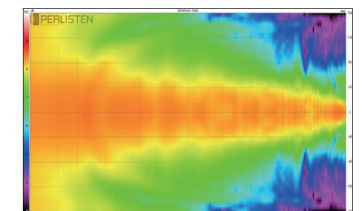

垂直指向性

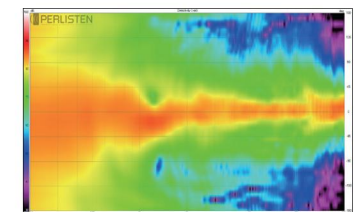


阻抗

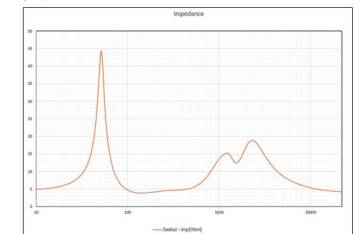



(R)4s

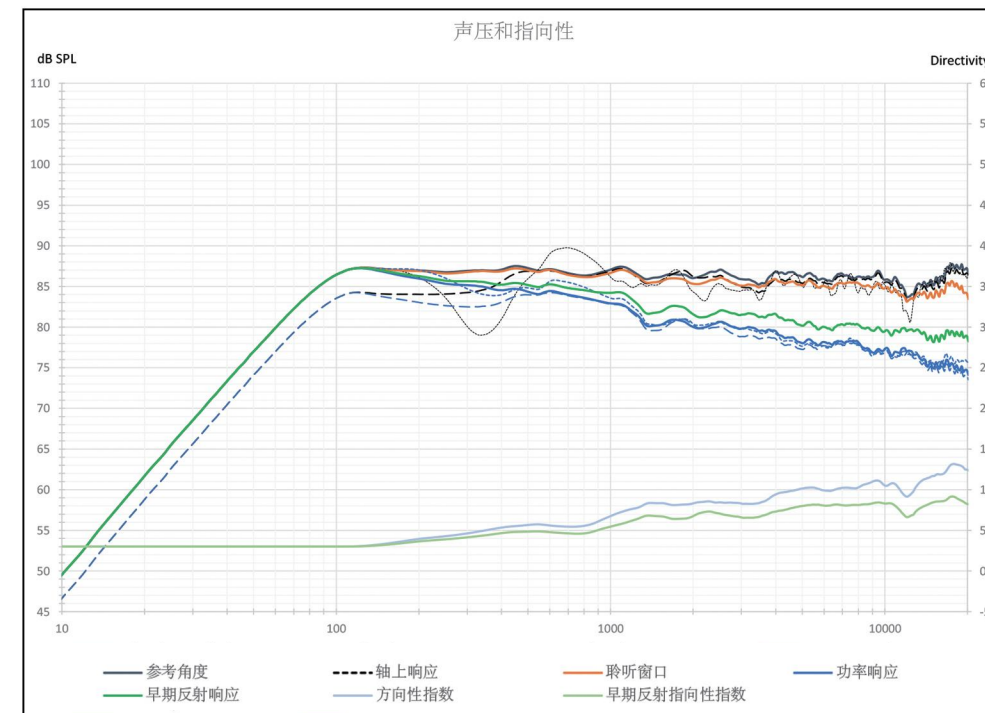


(R)4s

技术规格	
扬声器工作模式	3路分频密闭
扬声器单元	DPC阵列: 3X26mm蚕丝球顶 低音扬声器 1X165mm HPF混合纤维振膜
灵敏度	86.5dB/2.83v/1米
阻抗	4Ω标称值/3.7Ω最小值
频率响应 (-10dB)	48-32kHz
低频下限	42Hz
尺寸 (高x宽x高)	378X230X173毫米 14.9X9.0X6.8英寸
重量	9.5kg (20.9磅) 每个
建议放大器功率	50-200W RMS
最大声压级 (100-20kHz)	109.5dB峰值, 2次, 3次谐波失真小于3%
认证	THX Ultra
表面处理	黑色亮光


DPC 阵列 - 指向性控制

美国专利号 No.12,047,738 B1


水平指向性


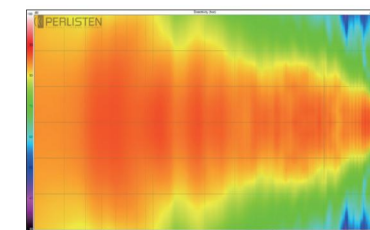


垂直指向性

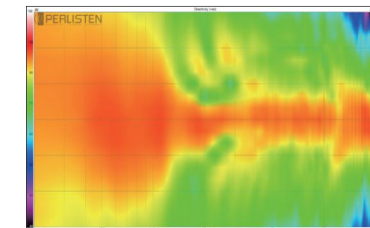

阻抗

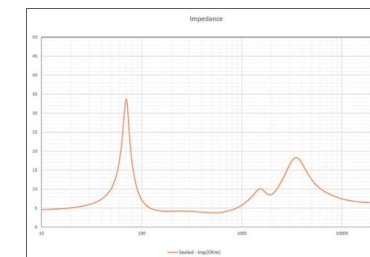

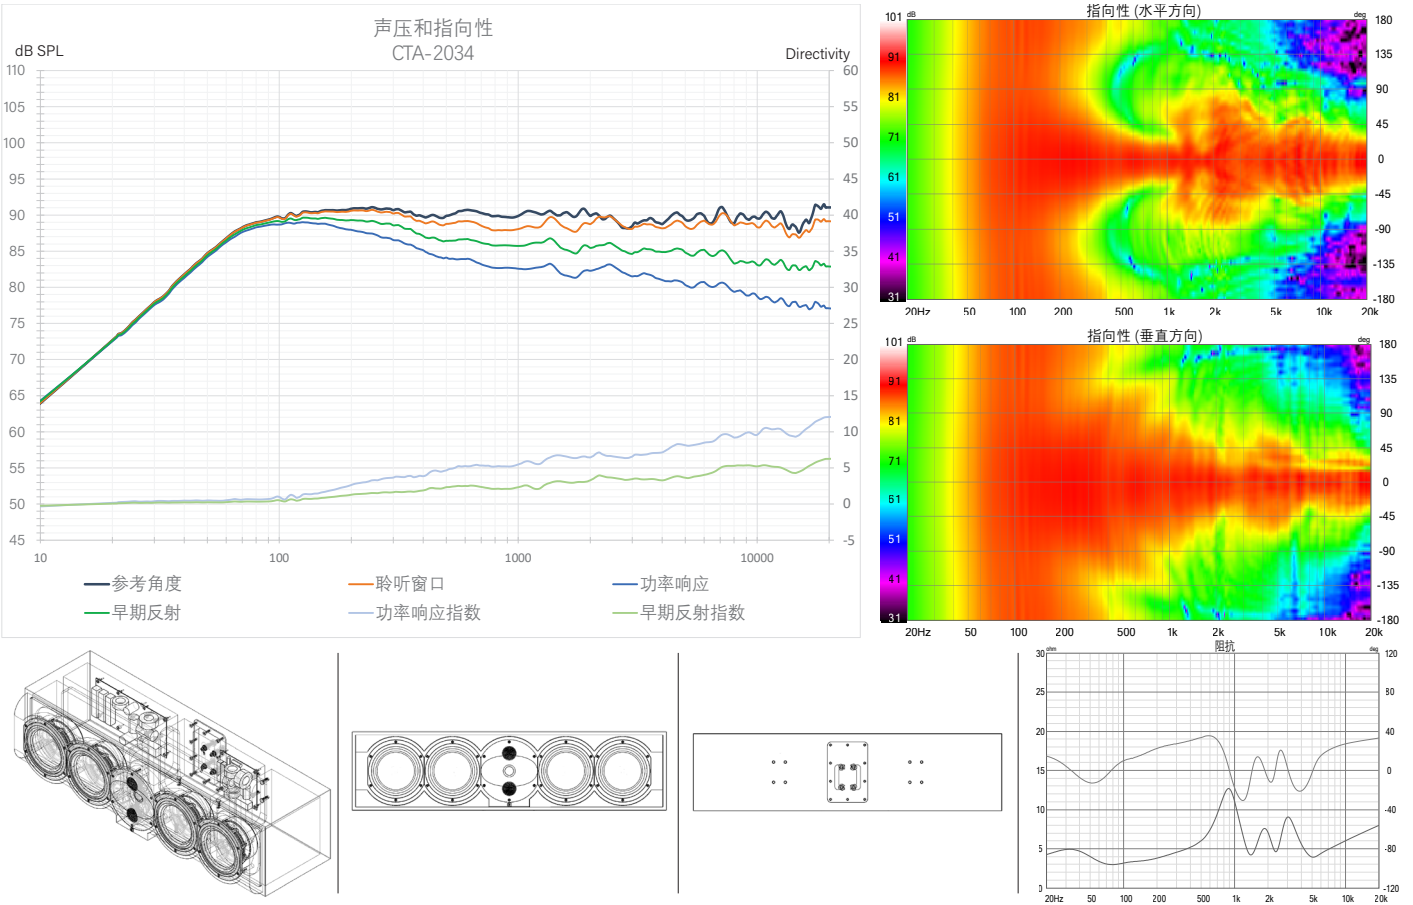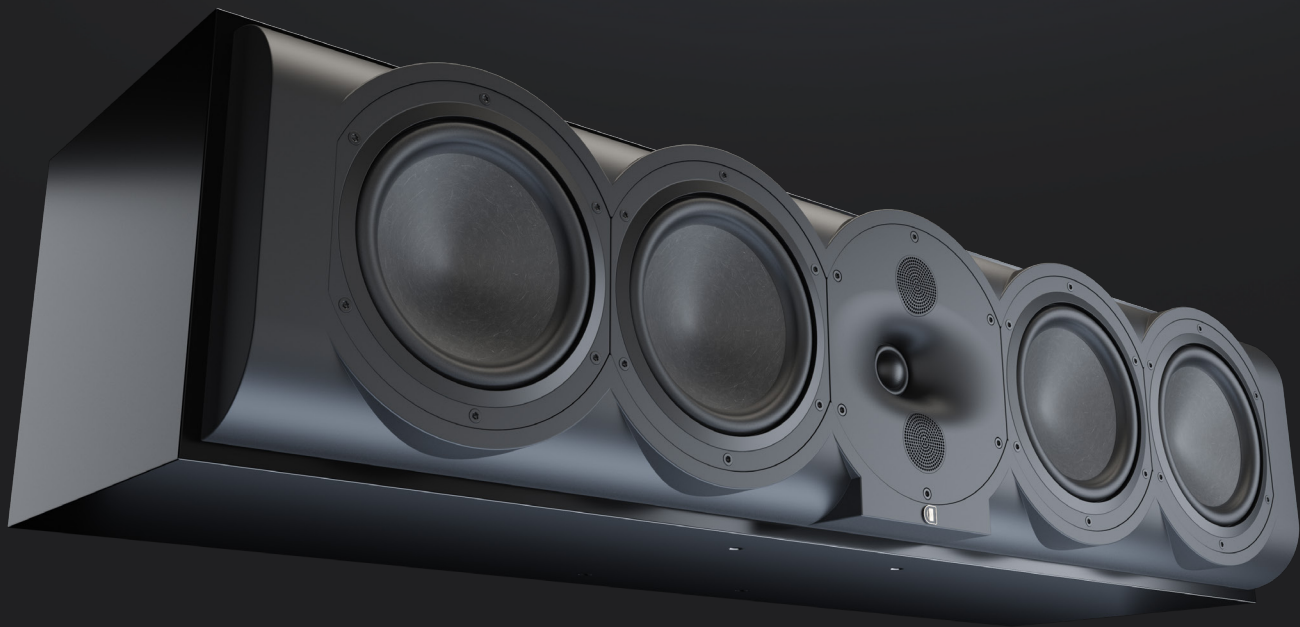

型号

R7C - 中置音箱



技术规格

扬声器工作模式	4路分频密闭
扬声器单元	DPC阵列： 3×26mm蚕丝球顶 低音扬声器： 4×165mm HPF混合纤维振膜
灵敏度	90.2dB / 2.83v / 1.0米
阻抗	4Ω 标称值/ 3.0Ω 最小值
响应线性度	80 - 20kHz +/-2.0dB 聆听窗口
频率响应 (-10dB)	36 - 32kHz
低频下限	29Hz
尺寸 (高x宽x深)	230 x 920 x 300毫米 9.1 x 36.2 x 11.8英寸
重量	36.8千克 (81.0磅)
建议放大器功率	100 - 400W RMS
最大声压级 (100-20kHz)	116.2dB 峰值 116.0dB 峰值, 2次、3次谐波失真小于3%
可选饰面	黑色钢琴漆

描述

R7C中置音箱：作为中置声道扬声器，与R系列扬声器组成多声道系统相得益彰。尤其适合与R7t和R5t搭配使用。继承自旗舰S系列的技术下放，DPC阵列基于三只26毫米球顶单元，确保与所有R系列扬声器实现卓越的指向性控制和音色匹配。全新研发的丝质振膜，旨在呈现中频和高频的流畅、自然。165毫米低音单元采用我们历时两年研发的专利HPF混合纸浆配方制成，为扬声器设计中使用最久的材料之一注入了新技术。饱满、动态的低音，搭配先进的中高音指向性控制和丝滑的高音，带来一流的性能。

PERLISTEN

(佰俚声)



(R)5c




CERTIFIED BY
THX
THX DOMINUS


DPC 阵列 - 指向性控制

美国专利号 No.12,047,738 B1


水平指向性

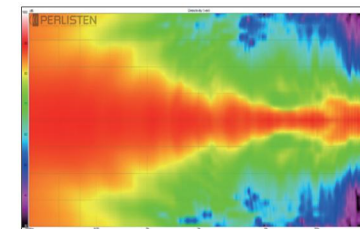


垂直指向性

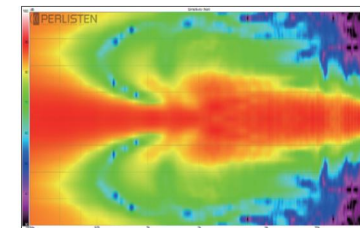

阻抗

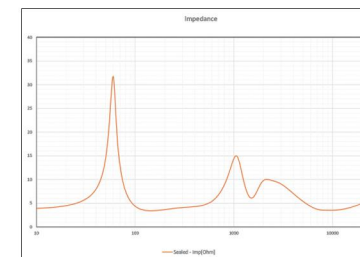

PERLISTEN
perceptual listening experience

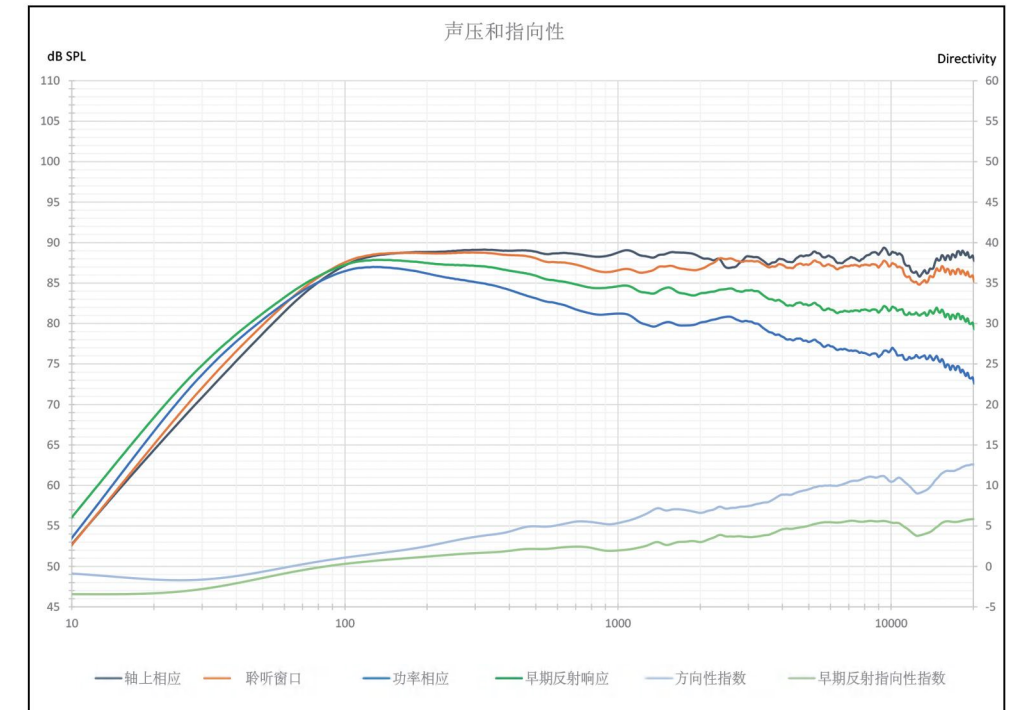

(R)5c

技术规格

扬声器工作模式	3路分频密闭
扬声器单元	DPC阵列: 3X26mm蚕丝球顶 低音扬声器 2X165mm HPF混合纤维振膜
灵敏度	88.6dB/2.83v/1米
阻抗	4Ω标称值/3.2Ω最小值
频率响应 (-10dB)	49-32kHz
低频下限	44Hz
尺寸 (高x宽x高)	240X550X270毫米 9.5X21.6X10.6英寸
重量	15.0kg (33.0磅)每个
建议放大器功率	100-250W RMS
最大声压级 (100-20kHz)	112.6dB峰值, 2次, 3次谐波失真小于3%
认证	THX Dominus, THX Ultra
表面处理	黑色亮光