

PERLISTEN (佰俪声)

聆听情感的艺术



扬声器 - S7t Black Edition



S7t Black Edition是一款卓越的声学杰作，既是精雕细琢的艺术品，也是能

带来极致听觉享受的扬声器 —— 它代表了PERLISTEN 音频工程的巅峰水准。

该款产品延续了初代 S7t 限量版的卓越声学表现，同时进行了多项升级。它配

备了厚重坚固的铝合箱体，不仅让工业设计达到极具冲击力的美学高度，还增

加了内部箱体容积，PERLISTEN 运用专业工程技术打造了高性能隔振脚架。

升级后的设计包含了全新低音单元具有更大冲程、电感更低，低频表现更出色。

DPC 阵列保留了现有的驱动单元和指向性控制技术，同时将三个换能器与大型

铝合金散热片整合一体。分频器经过精细调校，整体设计提升了功率处理能力，

同时大幅降低了热压缩现象。



扬声器 - S7t Black Edition



Black Edition扬声器概要

- 美国本土工程打造
- 美国专利DPC（方向性控制）技术 【美国专利号 No.12,047,738 B1】
- 一体化航空铝材CNC 铣削DPC号角
- 美国铍高音单元
 - 频响平直无其他金属喇叭中典型的频率凸起造成的听觉疲劳，甜美耐听
- 采用 Textreme 技术的升级低音单元
 - 更大的线性冲程
 - 更长绕组
 - 更低电感
- 全新设计的铝合金箱体
- 重新设计的分频器
- PERLISTEN 专属的隔离/阻尼系统
 - 数控加工钢制底座，厚度 20 毫米
 - Perlisten专利避震脚钉
- 音箱每只重达162Kg



扬声器 - S系列 / SE系列



S系列扬声器概要

- 美国专利DPC（方向性控制）技术 【美国专利号 No.12,047,738 B1】
- DPC号角SE特别版使用实木制作，标准版使用聚合物制作
- 美国钹高音单元
 - 频响平直无其他金属喇叭中典型的频率凸起造成的听觉疲劳，甜美耐听
- 中音、低音喇叭均采用瑞典 Textreme（超轻薄层碳纤维）
 - 重量轻、超强刚性，优异的阻尼特性，根据我们的设计定制生产
- 所有喇叭都具备超宽频频率响应特征
 - 7 英寸低音喇叭实际上可以播放高达 20kHz 的声音
 - 毫不费力地播放所需内容
- 所有的喇叭都是针对特定系列音箱从头开始研发，包括：
有限元分析、仿真模拟、振膜、悬挂系统、短路环、音圈等等
- 箱体
 - HDF材质和复杂的箱内支撑系统
 - 所有箱壁均满铺沥青阻尼层
 - 填充纤维材料进一步增加强度
 - 音箱前面板厚达 80 毫米，侧板则有 30 毫米厚
- 导向结构
 - 非常低的群延迟
 - 无其他扬声器导向设计的声音“拖尾”现象
 - 与低音炮更好地融合
 - 可用附赠海绵垫转换密闭结构
- 底座和脚钉
 - 数控机床制作的厚达 12 毫米的钢制底座
 - 金属复合材质避震脚钉





聆听您喜爱音乐中隐藏的声音，从容自然的动态和如同光速般瞬态，S 系列将还原曾经失落的细节和音乐层次，重新点燃音乐和电影的热情。



型号	S7t	S5t	S5m	S4b
DPC阵列	1x28mm钹高音	1x28mm钹高音	1x28mm钹高音	1x28mm钹高音
美国专利号 No.12,047,738 B1	2x28mm Textreme TPCD中高音	2x28mm Textreme TPCD中高音	2x28mm Textreme TPCD中高音	2x28mm Textreme TPCD中高音
低音扬声器	4x180mm Textreme TPCD低音	2x180mm Textreme TPCD低音	2x180mm Textreme TPCD低音	1x180mm Textreme TPCD低音
频率响应	22-37KHz	24-32KHz	35-37KHz	36-37KHz
尺寸	1295x240x400mm	1119x240x400mm	600x240x400mm	420x240x300mm
重量	55.7kg	43.2kg	19.0kg	11.0kg
认证	THX DOMINUS	THX DOMINUS	THX DOMINUS	THX DOMINUS



Sseries

聆听您喜爱音乐中隐藏的声音，从容自然的动态和如同光速般瞬态，S 系列将还原曾经失落的细节和音乐层次，重新点燃音乐和电影的热情。



型号	S4s	S7c	S5c
DPC阵列	1x28mm钹高音	1x28mm钹高音	1x28mm钹高音
美国专利号 No.12,047,738 B1	2x28mm Textreme TPCD中高音	2x28mm Textreme TPCD中高音	2x28mm Textreme TPCD中高音
低音扬声器	1x180mm Textreme TPCD低音	4x180mm Textreme TPCD低音	2x180mm Textreme TPCD低音
频率响应	39-37KHz	38-37KHz	42-34KHz
尺寸	405x240x185mm	240x960x300mm	240x596x338mm
重量	9.5kg	33.5kg	21.4kg
认证	THX DOMINUS	THX DOMINUS	THX DOMINUS

扬声器 - SE特别版



S series

SE特别版参数同S系列标准版，外饰面为黑檀或黑影，DPC阵列号角材质为实木。



S7t-SE



S5t-SE



S5m-SE



S4b-SE



S7c-SE



S4s-SE

个性化定制扬声器饰面

在选择扬声器时如果需要它与您的室内装饰相匹配，我们有多种不同的颜色饰面接受定制



黑色钢琴漆



核桃木
自然



核桃木
钢琴漆



黑檀木
自然



黑檀木
钢琴漆



黑檀木
钢琴漆

扬声器 - R系列



R系列扬声器概要

- 美国专利DPC（方向性控制）技术【美国专利号 No.12,047,738 B1】
- 德国蚕丝球顶高音
- 中音、低音喇叭均采用美国 HPF 喇叭
 - 专有配方由竹纤维、羊毛等，根据我们的设计定制生产
- 所有的喇叭都是针对特定系列音箱从头开始研发，包括：
有限元分析、仿真模拟、振膜、悬挂系统、短路环、音圈等等
- 箱体
 - 坚固材质和复杂的箱内支撑系统
 - 所有箱壁均满铺沥青阻尼层
 - 填充纤维材料进一步增加强度
 - 音箱前面板厚达 50 毫米，侧板则有 25 毫米厚
- 导向结构
 - 非常低的群延迟
 - 无其他扬声器导向设计的声音“拖尾”现象
 - 与低音炮更好地融合
 - 可用附赠海绵塞转换密闭结构
- 底座和脚钉
 - 数控机床制作的厚达 9 毫米钢制底座
 - 金属复合材质避震脚钉





Rseries

高端性能，实惠价格。我们深知，在不降低质量的前提下，人们需要更平易近人的选择。这就是我们研发 R 系列的原因，它是旗舰产品 S 系列的技术下放。R 系列采用同样先进的 DPC 专利技术和长冲程低音单元，失真极低，波束形成指向性低至 350Hz。这款杰作独树一帜，只有我们屡获殊荣的 S 系列可与之匹敌。




型号	R7t	R5t	R5m	R4b
DPC阵列 美国专利号 No.12,047,738 B1	3x26mm蚕丝球顶	3x26mm蚕丝球顶	3x26mm蚕丝球顶	3x26mm蚕丝球顶
低音扬声器	4x165mm HPF混合纤维振膜	2x165mm HPF混合纤维振膜	2x165mm HPF混合纤维振膜	1x165mm HPF混合纤维振膜
频率响应	27-32KHz	24-32KHz	40-32KHz	45-32KHz
尺寸	1268x230x350mm	1100x230x350mm	546x230x336mm	382x230x236mm
重量	48.0kg	26.5kg	17.5kg	9.5kg
认证	THX DOMINUS	THX DOMINUS	THX DOMINUS	THX ULTRA



Rseries

高端性能，实惠价格。我们深知，在不降低质量的前提下，人们需要更平易近人的选择。这就是我们研发 R 系列的原因，它是旗舰产品 S 系列的技术下放。R 系列采用同样先进的 DPC 专利技术和长冲程低音单元，失真极低，波束形成指向性低至 350Hz。这款杰作独树一帜，只有我们屡获殊荣的 S 系列可与之匹敌。



型号	R4s	R7c	R5c
DPC阵列	3x26mm蚕丝球顶	3x26mm蚕丝球顶	3x26mm蚕丝球顶
美国专利号 No.12,047,738 B1			
低音扬声器	1x165mm HPF混合纤维振膜	4x165mm HPF混合纤维振膜	2x165mm HPF混合纤维振膜
频率响应	48-32KHz	36-32KHz	49-32KHz
尺寸	378x230x173mm	230x920x300mm	240x550x270mm
重量	9.5kg	36.8kg	15.0kg
认证	THX ULTRA	THX DOMINUS	THX DOMINUS

扬声器 - A系列



A系列扬声器概要

- 精心设计的 9 英寸声学波导
- 35mm蚕丝球顶高音
- 9 英寸碳纤维中低音喇叭
- 所有的喇叭都是针对特定系列音箱从头开始研发，包括：
 - 有限元分析、仿真模拟、振膜、悬挂系统、短路环、音圈等等
- 箱体
 - 坚固材质和复杂的箱内支撑系统
 - 音箱前面板厚达 50 毫米，侧板则有 25 毫米厚
- 导向结构
 - 非常低的群延迟
 - 无其他扬声器导向设计的声音“拖尾”现象
 - 与低音炮更好地融合
- 底座和脚钉
 - 数控机床制作坚固底座
 - 金属复合材质避震脚钉





Aseries

承袭独家专利技术，最具性价比的扬声器系列。高阶品质，亲民价格。为了进一步让更多爱乐者，音响迷享受Perlisten带来的音乐感动，这就是A系列研发的初衷。虽然A系列并没有使用S系列或R系列的DPC阵列设计，取而代之是有异曲同工之妙的9英寸声学导波，能控制高频的扩散性，皇帝位的区域更为宽广，其搭载全新设计的35cm的丝绸高音相较于一般常见高音球顶大上许多，更能向下延伸与中音做更好的衔接，中低音则采用9英寸大口径碳纤维振膜，使得A系列无论两声道音乐或是多声道电影都有超越价格的表现。



型号	A4t	A3t	A3m	A2s
高音扬声器	35mm蚕丝球顶	35mm蚕丝球顶	35mm蚕丝球顶	35mm蚕丝球顶
低音扬声器	9英寸碳纤维振膜	9英寸碳纤维振膜	9英寸碳纤维振膜	9英寸碳纤维振膜
频率响应	28 - 27kHz	22 - 27kHz	41 - 33kHz	47 - 33kHz
尺寸	1285x280x450mm	1285x280x390mm	675x280x350mm	450x280x221mm
重量	50.3kg	43.3kg	23.83kg	11.5kg

超低音 - D系列

D系列超低音概要

- Push-Pull超低音推挽技术 (D215s、D212s)
 - 不对称失真杀手, 总谐波失真极低
- 地球上最好的超低音专用喇叭
 - 碳纤维复合振膜、多层 Nomex 弹波、短路环
 - 所有的超低音喇叭都是针对特定系列从头开始研发, 包括:
 - 有限元分析、仿真模拟
 - 大型压铸扬声器盆架、巨大的磁铁、物理性能优异耐用的专用橡胶悬边
- 箱体
 - 坚固材质和箱内支撑系统
 - 所有箱壁均满铺沥青阻尼层
 - 前面板厚达 80 毫米,箱体侧板则有 30 毫米厚
- 超大功率放大器
 - D215s、D212s 3000瓦放大器
 - D12s、D15s 1500瓦放大器
- 2.4英寸LCD彩色触摸屏进行基本参数控制
- 强大app应用程序具备完整低音管理器
 - 10 段 PEQ 和 3 组独立预设均衡器
 - 延时、相位、极性、3个预设EQ MODE等优化工具
 - 低通滤波器、输入信号增益、唤醒灵敏度可调
 - 可同时控制多达8台Perlisten超低音
- 使用先进的Klippel系统进行性能测试验证



超低音 - D系列



D系列是目前Perlisten的旗舰超低音系列，可以在这一领域与世界上最好的超低音产品竞争。



型号	D215s	D212s	D15s	D12s
结构	Push-Pull（推挽）密闭式	Push-Pull（推挽）密闭式	密闭式	密闭式
放大器	3000W	3000W	2000W	1500W
喇叭	2x15寸碳纤维振膜	2x12寸碳纤维振膜	15寸碳纤维振膜	12寸碳纤维振膜
频率响应	13-210Hz	13.5-245Hz	14-395Hz	14-330Hz
尺寸	805x500x650.5mm	668x420x550mm	528x500x500mm	448x420x450mm
重量	92.0kg	68.0kg	46.0kg	41.0kg
APP	远程控制和低音管理器高级设置功能	远程控制和低音管理器高级设置功能	远程控制和低音管理器高级设置功能	远程控制和低音管理器高级设置功能
认证	THX DOMINUS	THX DOMINUS	THX DOMINUS	THX DOMINUS

超低音 - R系列

R系列超低音概要

- Push-Pull超低音推挽技术（R212s、R210s）
 - 不对称失真杀手，总谐波失真极低
- 超低音专用喇叭
 - 所有的超低音喇叭都是针对特定系列从头开始研发，包括：
 - 有限元分析、仿真模拟
 - 玻璃纤维复合振膜、多层 Nomex 弹波、短路环
 - 超低音扬声器专用盆架、巨大的磁铁、物理性能优异耐用的专用橡胶悬边
- 箱体
 - 坚固材质和箱内支撑系统
 - 前面板厚达 60 毫米,箱体侧板则有 25 毫米厚
- 超大功率放大器
 - R215s、R212s 1300瓦放大器
 - R10s、R12s、R15s、R18s 1000瓦放大器
 - R8s 750瓦放大器
- 2.4英寸LCD彩色触摸屏进行基本参数控制
- 强大app应用程序具备完整低音管理器
 - 10 段 PEQ 和 3 组独立预设均衡器
 - 延时、相位、极性、3个预设EQ MODE等优化工具
 - 低通滤波器、输入信号增益、唤醒灵敏度可调
 - 可同时控制多达8台Perlisten超低音
- 使用先进的Klippel系统进行性能测试验证



超低音 - R系列



Rseries

我们的工程师从零开始设计了R系列的玻璃纤维超低音专用喇叭，我们将D系列旗舰超低音先进技术下放研发了R系列低音炮，包括由两只主动超低音喇叭组成的Push-Pull（推挽）低音炮和基于单个喇叭的低音炮。音质和瞬态，稳定而准确的动态输出，是一个顶级超低音的重要指标，而我们的R系列超低音是这方面的佼佼者。



型号	R18s	R15s	R12s	R10s	R8s
结构	密闭式	密闭式	密闭式	密闭式	密闭式
放大器	1000W	1000W	1000W	750W	500W
喇叭	18寸玻璃纤维振膜	15寸玻璃纤维振膜	12寸玻璃纤维振膜	10寸玻璃纤维振膜	8寸玻璃纤维振膜
频率响应	14-340Hz	14-468Hz	14-380Hz	14-380Hz	14-330Hz
尺寸	618x570x575mm	498x460x465mm	428x390x375mm	388x340x380mm	298x270x290mm
重量	57.3kg	35.5kg	26.7kg	21.0kg	14.4kg
APP	远程控制和低音管理器高级设置功能	远程控制和低音管理器高级设置功能	远程控制和低音管理器高级设置功能	远程控制和低音管理器高级设置功能	远程控制和低音管理器高级设置功能

超低音 - A系列



A系列超低音概要

- 低音反射箱体结构
 - 非常低的群延迟，无其他品牌导向设计的声音“拖尾”现象
- 超低音专用喇叭
 - 所有的超低音喇叭都是针对特定系列从头开始研发，包括：
 - 有限元分析、仿真模拟
 - 玻璃纤维复合振膜、多层 Nomex 弹波、短路环
 - 超低音扬声器专用盆架、巨大的磁铁、物理性能优异耐用的专用橡胶悬边
- 箱体
 - 坚固材质和箱内支撑系统
 - 前面板厚达 60 毫米,箱体侧板则有 25 毫米厚
- 超大功率放大器
 - 1300瓦放大器
- 2.4英寸LCD彩色触摸屏进行基本参数控制
- 强大app应用程序具备完整低音管理器
 - 10 段 PEQ 和 3 组独立预设均衡器
 - 延时、相位、极性、3个预设EQ MODE等优化工具
 - 低通滤波器、输入信号增益、唤醒灵敏度可调
 - 可同时控制多达8台Perlisten超低音
- 使用先进的Klippel系统进行性能测试验证



超低音 - A系列



A系列超低音虽然定位是perlisten设计和生产的入门系列，但是依然使用高阶超低音专用喇叭。全系列采用玻璃纤维振膜，坚固HDF板材箱体和内部强化支撑。超低音顶装载触控屏，进行参数调整和app双向交互显示，app可同时操控多达8台Perlisten超低音，具备完整手动低音管理器功能。



型号	A18v	A15v	A12v
结构	低音反射	低音反射	低音反射
放大器	1300W	1300W	1300W
喇叭	18寸玻璃纤维振膜	15寸玻璃纤维振膜	12寸玻璃纤维振膜
频率响应	14-347Hz	14-317Hz	14-314Hz
尺寸	762x570x700mm	612x460x600mm	562x390x500mm
重量	84.65kg	47.45kg	38.11kg
APP	远程控制 and 低音管理器高级设置功能	远程控制 and 低音管理器高级设置功能	远程控制 and 低音管理器高级设置功能

定制安装扬声器 - S、R系列




S、R系列定制安装扬声器概要

- S、R系列定制安装扬声器型号
 - S4i-LCRS、S5i-LR、S5i-C、S7i-LR、S7i-C、S3lc
 - R4i-LCRS、R5i-LR、R5i-C、R7i-LR、R7i-C、R3lc、R2lc
 - S系列和R系列定制安装扬声器都使用压铸铝制箱体
 - 110mm超薄深度，契合入墙安装空间
 - 4毫米厚航空铝材挤压成型密闭箱体
 - 沥青阻尼层
 - 多个加强支架
 - 内含声学纤维
 - 低频延伸比外摆扬声器小，但最大输出相同
 - 密闭箱具有最小的群延迟，因此仍可与超低音轻松融合
 - 和Perlisten外摆扬声器相同的DPC阵列
- 【美国专利号 No.12,047,738 B1】
- 相同的被动波束成形
 - 同样出色的频率响应、聆听窗口、早期反射、功率响应、ERDI、DI
 - 与外摆扬声器一样，入墙扬声器同样适用于立体声HIFI和家庭影院



定制安装扬声器 - S、R系列天花扬声器

- S3lc 3路分频, Textreme中低音喇叭、铍振膜球顶高音, 4毫米厚压铸成型铝制箱体
- R3lc 3路分频, HDF复合纤维中低音喇叭、蚕丝球顶高音, 4毫米厚压铸成型铝制箱体
- R2lc 2路分频, HDF复合纤维低音喇叭、蚕丝球顶高音, 无背箱
- 同样出色的在轴和偏轴以及功率响应
- 采用30度参考轴设计
- 实心压铸成型铝背箱
- 通过 THX Dominus 最高认证
- Perlisten专利的集成式 DPC波导管
- 0、15、30 度方向指示器
- 磁吸网罩
- 防震带
- 可拆卸背箱

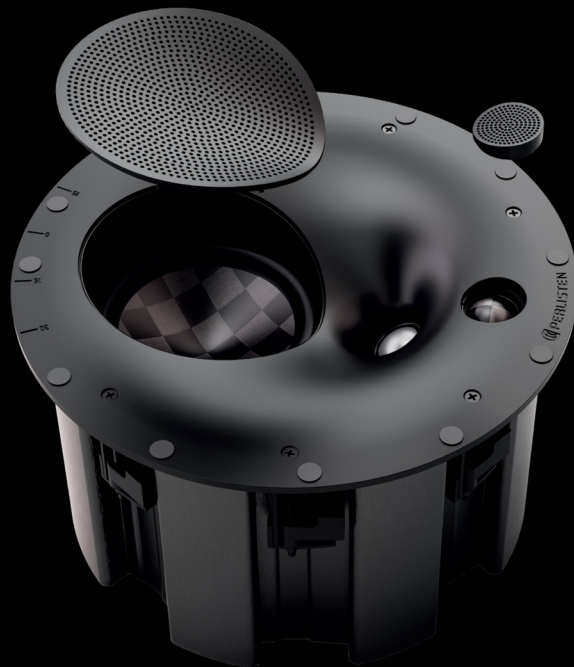


全球唯一获得 THX Dominus 最高认证的天花扬声器

定制安装扬声器 | 天花专用扬声器 - S系列



Sseries

入墙扬声器其航空铝材挤压成型箱体厚达4毫米，内衬沥青阻尼层可抑制箱体谐振。全密闭设计可实现一致的频率响应，并可大大减少声音泄漏。采用与室内外摆扬声器相同的喇叭和技术，提供您期待的Perlisten一贯的精湛音质。天花扬声器则采用在美国获得专利的 DPC 技术，创新的波导阵列可提供出色的中高频控制，每个元件都是使用我们的专有技术再独立完成设计。多功能设计使其几乎适用于任何应用，例如左、中、右主声道，环绕、天空或增强声道扬声器。





型号	S7i	S5i	S4i	S3ic
结构	4路分频密闭	3路分频密闭	3路分频密闭	3路分频密闭
DPC阵列 美国专利号 No.12,047,738 B1	1x28mm 钹高音 2x28mm Textreme TPCD中高音	1x28mm 钹高音 2x28mm Textreme TPCD中高音	1x28mm 钹高音 2x28mm Textreme TPCD中高音	28mm 钹高音 28mm Textreme TPCD中音
低音扬声器	4x180mm Textreme TPCD低音	2x180mm Textreme TPCD低音	1x180mm Textreme TPCD低音	165mm Textreme TPCD低音
频率响应	45-37kHz	52-37kHz	42-37kHz	43-33kHz
尺寸	1036.6x298.6x111.2mm	665x298x111mm	479x298x111mm	直径343.3mmx深度194.8mm
重量	26.4kg	15.9kg	11.2kg	9.4kg
认证	THX DOMINUS	THX DOMINUS	THX DOMINUS	THX DOMINUS

定制安装扬声器 | 天花专用扬声器 - R系列



Rseries

入墙扬声器其航空铝材挤压成型箱体厚度达4毫米，内衬沥青阻尼层可抑制箱体谐振。全密闭设计可实现一致的频率响应，并可大大减少声音泄漏。采用与室内外摆扬声器相同的喇叭和技术，提供您期待的Perlisten一贯的精湛音质。天花扬声器则采用在美国获得专利的 DPC 技术，创新的波导阵列可提供出色的中高频控制，每个元件都是使用我们的专有技术再独立完成设计。多功能设计使其几乎适用于任何应用，例如左、中、右主声道，环绕、天空或增强声道扬声器。



型号	R7i	R5i	R4i	R3ic	R2ic
结构	4路分频密闭	3路分频密闭	3路分频密闭	3路分频密闭	2路分频密闭
DPC阵列 美国专利号 No.12,047,738 B1	3x26mm蚕丝球顶	3x26mm蚕丝球顶	3x26mm蚕丝球顶	28mm蚕丝球顶高音 28mm蚕丝球顶中音	28mm蚕丝球顶高音
低音扬声器	4x165mm HPF混合纤维振膜	2x165mm HPF混合纤维振膜	1x165mm HPF混合纤维振膜	165mm HPF混合纤维振膜	165mmHPF混合纤维振膜
频率响应	42-32kHz	40-32kHz	46-37kHz	46-33kHz	31-32kHz
尺寸	1032x293x120.8mm	665x298x111mm	479x298x111mm	直径343.3mmx深度194.8mm	直径343.3mmx深度153.1mm
重量	23.1kg	15.9kg	11.2kg	9.4kg	5.4kg
认证	THX DOMINUS	THX DOMINUS	THX DOMINUS	THX DOMINUS	THX Ultra

定制安装扬声器 | 入墙 / 挂墙超低音





Dseries

D8Is和D3Is都采用航空铝材挤压成型箱体、内壁敷设沥青阻尼层，D3Is厚140mm、D8Is厚240mm的超薄箱体，无论是挂墙/入墙或者是普通的室内摆放都可以轻松融入家居环境。D3Is使用三只8.5 英寸单元，推动空气面积相当于一个15 英寸喇叭。D8Is推挽式设计，特制的 8 个8.5英寸喇叭推动空气面积相当于一个24 英寸喇叭。

R18Is专为入墙式安装而设计，超薄箱体挂墙/入墙或者是普通的室内摆放都很便利，功率、冲程和超低音性能均比其兄弟型号R18s有所提升。

DSP1500 和 DSP3000超低音功放具有定制的DSP，输出功率1.5kW 和 3kW，功放使用全铝机箱，配有前置彩色触摸屏。



型号	D8Is	D3Is	R18Is	DSP1500 和 DSP3000
结构	Push-Pull（推挽）密闭式	密闭式	密闭式	
放大器	3000W	1500W	1500W	1500W / 3000W
喇叭	8x215mm碳纤维振膜	3x215mm碳纤维振膜	18寸玻璃纤维振膜	
频率响应	14-330Hz	15-350Hz	14-345Hz	
尺寸	1137.6 x 508x 238.6mm（不带支架）	920.8 x 355.6 x 146.1mm（不带支架）	1000x508x306mm（不带支架）	
重量	103.8kg	39.7kg	68.9kg	
APP	远程控制和低音管理器高级设置功能	远程控制和低音管理器高级设置功能	远程控制和低音管理器高级设置功能	

Perlisten—聆听情感的声音

敬请关注

PERLISTENAUDIO.COM



所有产品质保五年

